

КАТАЛОГ АГРОТЕХНИКИ



VSFORNI.RU



Дисковой плуг с трубчатой рамой.

Дисковые плуги могут быть изготовлены с дисками 2-3-4-5-6 и 7-8-9-10. Они легко работают на каменистой, каменисто-скалистых участках и покрытых корнями деревьев. Последнее соединение корпуса дискового плуга возможно выполнить фланцевым. Благодаря тому, что последний корпус плуга может быть секционным или, по желанию, возможно изготовление удлиненного корпуса. Диски изготовлены из борриума. На последнем корпусе плуга размещено телескопическое колесо с пружинной системой (рулевое колесо). Конструкция и способ изготовления являются стандартными.

Модель	Количество дисков	Длина	Ширина	Высота	Рабочая глубина	Рабочая Ширина	Габаритный размер	Диаметр диска	Требуемая сила	Вес
		мм	мм	мм	см	см	см	мм	Нр	Кг
AG-DP 2	2	1580	1180	1250	25	66	53	660	40-45	297
AG-DP 3	3	2040	1200	1250	25	99	53	660	50-60	400
AG-DP 4	4	2600	1550	1250	25	132	53	660	60-70	470
AG-DP 5	5	3010	1600	1250	25	165	53	660	80-90	634

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Дисковый плуг с профильной рамой.

Дисковые плуги могут быть изготовлены с дисками 2-3-4-5-6 и 7-8-9-10. Легко обрабатываются на каменистой, каменисто -каменистой местности и покрытых корнями деревьев. На профильном шасси у плугов можно снять кузов. Точка сборки и изготовления конструкции стандартная. Диски дискового плуга формируют (угол поворота) направление движения копланарно и в соответствии с поверхностью почвы (угол состояния) формируют угол.

Модель	Количество дисков	Длина	Ширина	Высота	Рабочая глубина	Рабочая Ширина	Габаритный размер	Диаметр диска	Требуемая сила	Вес
		мм	мм	мм	см	см	см	мм	Нр	Кг
AG-PDP 2	2	1580	1180	1300	25	66	53	660	40-45	320
AG-PDP 3	3	2040	1200	1300	25	99	53	660	50-60	423
AG-PDP 4	4	2600	1550	1300	25	132	53	660	60-70	648
AG-PDP 5	5	3010	1600	1300	25	165	53	660	80-90	746

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.




Навесной реверсивный отвальный плуг.

Экономия времени и снижение расхода топлива. Простота и быстрота установки в рабочее/транспортное положение. Легкость и простота регулировки для наилучшей адаптации трактора. Конструкция стальной рамы коробчатого сечения высшего качества.

Модель	Количество Борозды	Зазор	Расстояние между бороздами	Рабочая ширина	Рабочая глубина	Вес	Требуемая сила
		см	см	см	см	кг	Нр
AG-RMP 12-2	2	75	80	25-30-35	26	700	55-60
AG-RMP 12-3	3	75	80	25-30-35	26	840	60-70
AG-RMP 12-4	4	75	80	25-30-35	26	1115	80-90
AG-RMP 12-5	5	75	80	25-30-35	26	1320	90-110
AG-RMP 14-2	2	75	80	30-35-40	28	704	60-65
AG-RMP 14-3	3	75	80	30-35-40	28	911	65-70
AG-RMP 14-4	4	75	80	30-35-40	28	1145	85-90
AG-RMP 14-5	5	75	80	30-35-40	28	1400	90-110
AG-RMP 16-2	2	75	85	35-40-45	30	710	80-85
AG-RMP 16-3	3	75	85	35-40-45	30	918	80-85
AG-RMP 16-4	4	75	85	35-40-45	30	1170	85-90
AG-RMP 16-5	5	75	85	35-40-45	30	1420	100-120
AG-RMP 18-2	2	75	85	40-45-50	32	716	80-90
AG-RMP 18-3	3	75	85	40-45-50	32	925	80-90
AG-RMP 18-4	4	75	85	40-45-50	32	1185	90-110
AG-RMP 18-5	5	75	85	40-45-50	32	1500	120-130

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.

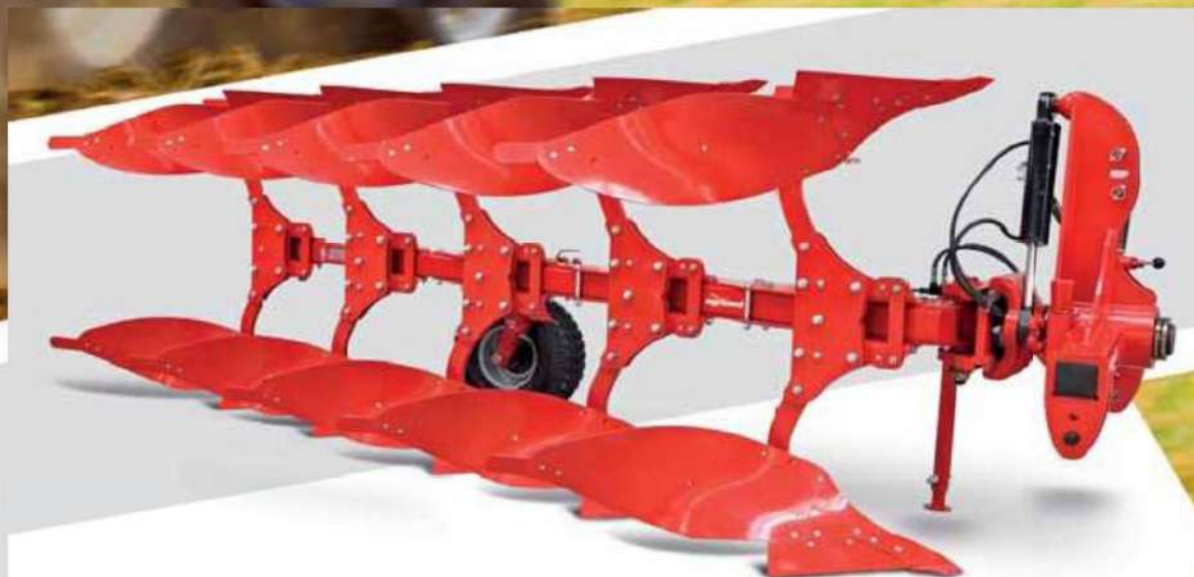

Навесной реверсивный гидравлический отвальный плуг с предохранительным штифтом

Для оптимального использования мощности двигателя предусмотрена регулировка расстояния между шинами трактора (ОПЦИЯ). Оснащен системой безопасности на болтах. Трехпозиционная бесступенчатая гидравлическая регулировка рабочей ширины с сиденья трактора.

Модель	Количество Борозды	Зазор	Расстояние между бороздами	Рабочая ширина	Рабочая глубина	Вес	Требуемая сила
		см	см	см	см	кг	Нр
AG-RMPH 08-2	2	70	75	25-30-35	20	577	45-50
AG-RMPH 08-3	3	70	75	25-30-35	20	740	50-55
AG-RMPH 08-4	4	70	75	25-30-35	20	920	70-80
AG-RMPH 08-5	5	70	75	25-30-35	20	1010	80-90
AG-RMPH 09-2	2	70	75	30-35-40	22	583	45-50
AG-RMPH 09-3	3	70	75	30-35-40	22	745	50-55
AG-RMPH 09-4	4	70	75	30-35-40	22	960	70-80
AG-RMPH 09-5	5	70	75	30-35-40	22	1040	80-90
AG-RMPH 10-2	2	70	75	35-40-45	24	589	50-55
AG-RMPH 10-3	3	70	75	35-40-45	24	750	55-60
AG-RMPH 10-4	4	70	75	35-40-45	24	1000	80-85
AG-RMPH 10-5	5	70	75	35-40-45	24	1100	90-100
AG-RMPH 12-2	2	70	75	40-45-50	26	595	50-55
AG-RMPH 12-3	3	70	75	40-45-50	26	760	60-70
AG-RMPH 12-4	4	70	75	40-45-50	26	1032	80-90
AG-RMPH 12-5	5	70	75	40-45-50	26	1160	90-110

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Полунавесной реверсивный отвальный плуг

Экономичное решение для больших площадей и тракторов высокой мощности. Различные регулировки для наилучшей адаптации трактора к плугу.

Модель	Количество Борозды	Зазор	Расстояние между бороздами	Рабочая ширина	Рабочая глубина	Вес	Требуемая сила
		см	см	см	см	Кг	Нр
AG-SMP 6	6	80	90	210-240-270	40	3250	170-190
AG-SMP 7	7	80	90	245-280-315	40	3460	180-220
AG-SMP 8	8	80	90	280-320-360	40	3900	210-250

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Обычный плуг

Отличный баланс плуга и трактора. Простая и прочная конструкция для любых условий обработки почвы. Широкий выбор рабочей ширины для любых лошадиных сил трактора.

Модель	Зазор	Расстояние между бороздами	Рабочая ширина	Рабочая глубина	Вес						Требуемая мощность					
					1 Борозд	2 Борозд	3 Борозд	4 Борозд	5 Борозд	6 Борозд	1 Борозд	2 Борозд	3 Борозд	4 Борозд	5 Борозд	6 Борозд
	cm	cm	cm	cm	kg	kg	kg	kg	kg	kg	Hp	Hp	Hp	Hp	Hp	Hp
AG-MP 08	61	60	23,5	20	118	165	232	348	440	520	20-25	20-25	30-40	40-50	50-60	65-75
AG-MP 10	68	70	25,5	24	175	215	320	493	620	760	25-30	30-40	45-50	70-80	80-90	80-90
AG-MP 12	68	76	30	26	177	226	341	523	654	800	30-35	40-50	55-60	70-85	90-100	95-115
AG-MP 14	68	78	35	28	177	244	360	547	680	830	35-40	40-50	60-70	80-90	90-100	110-125
AG-MP 16	68	81	37,5	30	204	272	417	619	803	916	40-45	60-70	70-80	80-90	100-110	125-135
AG-MP 18	68	84	40	32	220	308	485	715	890	962	45-50	70-80	80-90	90-100	100-120	135-150

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Обычный плуг со штанговым наконечником

Экономичное решение для каменистых, укоренившихся и агрессивных почв. Снижение затрат за счет использования высокопрочного сошника по сравнению с обычным сошником. Выдвигая сошник вперед, вы получаете "качество вспашки в первый день использования"

Модель	Клиренс	Расстояние между бороздами	Рабочая ширина	Рабочая глубина	Вес					Требуемая мощность				
					1 Борозд	2 Борозд	3 Борозд	4 Борозд	5 Борозд	1 Борозд	2 Борозд	3 Борозд	4 Борозд	5 Борозд
	cm	cm	cm	cm	kg	kg	kg	kg	kg	Hp	Hp	Hp	Hp	Hp
AG-BMP 08	64	59	23,5	20	134	192	275	408	573	25-30	35-40	40-45	60-65	70-80
AG-BMP 10	65	70	25,5	24	175	255	360	545	708	30-35	40-45	50-60	70-80	85-90
AG-BMP 12	65	76	30	26	180	260	377	576	715	40-50	45-50	60-70	70-85	90-100
AG-BMP 14	65	79	35	28	195	268	400	586	737	45-50	50-60	70-80	85-95	100-110
AG-BMP 16	70	82	37,5	30	215	306	466	675	850	50-60	60-70	80-90	90-100	110-120
AG-BMP 18	68	84	40	32	220	308	485	715	890	60-70	70-80	90-100	100-110	110-120

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Обычный плуг с предохранительным болтом

Плуг оснащен системой предохранительного болта, предотвращающей любые повреждения трактора и плуга, вызванные перегрузкой. Простая и быстрая замена треснувшего болта для продолжения работы. Высокопрочная конструкция рамы. Самое дешевое решение для полей с небольшим количеством препятствий

Модель	Клиренс	Расстояние между бороздами	Рабочая ширина	Рабочая глубина	Вес					Требуемая мощность				
					2 Борозд	3 Борозд	4 Борозд	5 Борозд	6 Борозд	2 Борозд	3 Борозд	4 Борозд	5 Борозд	6 Борозд
	cm	cm	cm	cm	kg	kg	kg	kg	kg	Hp	Hp	Hp	Hp	Hp
AG-PMP 08	60	58	23,5	20	200	258	349	479	585	20-25	30-40	40-50	50-60	65-75
AG-PMP 10	66	67	25,5	24	215	327	502	630	765	30-40	45-50	70-80	80-90	80-90
AG-PMP 12	66	72	30	26	230	350	537	669	780	40-50	55-60	70-85	90-100	95-115
AG-PMP 14	66	76	35	28	240	366	555	702	840	40-50	60-70	80-90	90-110	110-125
AG-PMP 16	66	76	40	30	255	376	561	720	865	50-60	70-80	80-90	100-110	125-135

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Отвальный плуг со штифтовым срезом

Он изготовлен для вспашки залежных земель. Благодаря специальной конструкции плуг легко справляется со всеми видами заторов, а специальная система нарезания штифтов с канавками предохраняет его от любых механических повреждений на земле. Передняя часть отвалов изготавливается поштучно для обеспечения длительного срока службы. Это не перегружает трактор и экономит время и топливо.

Модель	Количество борозд	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Рабочая глубина мм	Рабочая ширина дюйм	Расстояние между бороздами см	Вес кг	Требуемая сила Нр
AG-MMP 12	2	1710	1123	1450	210-300	12-14-16	75	375	50-70
	3	2460	1458	1450	210-300	12-14-16	75	585	60-75
	4	3210	1853	1490	260-330	12-14-16	80	755	75-90
	5	4010	2058	1550	260-330	12-14-16	80	865	90-120
	6	4810	2308	1550	260-330	12-14-16	80	1010	110-130
AG-MMP 14	2	1740	1188	1450	250-350	12-14-16	85	405	60-70
	3	2590	1518	1450	250-350	12-14-16	85	615	75-90
	4	3440	1928	1490	250-350	12-14-16	85	795	90-120
	5	4290	2123	1550	250-350	12-14-16	85	905	110-130
	6	5140	2373	1550	250-350	12-14-16	85	1070	110-130
AG-MMP 16	2	1870	1243	1450	300-450	12-14-16-18	90	425	60-75
	3	2770	1573	1450	300-450	12-14-16-18	90	635	60-90
	4	3670	1988	1490	300-450	12-14-16-18	90	825	90-120
	5	4570	2183	1550	300-450	12-14-16-18	90	935	120-150
	6	5470	2438	1550	300-450	12-14-16-18	90	1095	120-180
AG-MMP 20	2	1970	1343	1450	300-450	12-14-16-18	90-95	465	60-90
	3	2920	1673	1450	300-450	12-14-16-18	90-95	675	60-90
	4	3870	2088	1490	300-450	12-14-16-18	90-95-100	865	90-120
	5	4820	2283	1550	300-450	12-14-16-18	90-95-100	975	120-150
	6	5770	2538	1550	300-450	12-14-16-18	90-95-100	1135	120-150

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligations.



Автоматический отвальный плуг

Благодаря специальному амортизирующему пружинному механизму, установленному в каждом корпусе, легко преодолевать всевозможные препятствия на каменистых участках, и таким образом плуг защищен от механических повреждений. Доступна регулировка жесткости специальных амортизирующих пружин.

Модель	Количество борозд	Длина мм	Ширина мм	Высота мм	Рабочая глубина мм	Рабочая ширина дюйм	Расстояние между бороздами см	Вес кг	Требуемая сила Нр
AG-AMP 12	2	2075	1150	1450	210-300	12-14-16	75	420	50-70
	3	2825	1485	1450	210-300	12-14-16	75	630	60-75
	4	3575	1880	1490	260-330	12-14-16	80	810	75-90
	5	4375	2085	1550	260-330	12-14-16	80	920	90-120
	6	5175	2335	1550	260-330	12-14-16	80	1070	110-130
AG-AMP 14	2	2105	1215	1450	250-350	12-14-16	85	450	60-70
	3	2955	1545	1450	250-350	12-14-16	85	860	75-90
	4	3805	1955	1490	250-350	12-14-16	85	840	90-120
	5	4655	2150	1550	250-350	12-14-16	85	950	110-130
	6	5505	2400	1550	250-350	12-14-16	85	1115	110-130
AG-AMP 16	2	2235	1270	1450	300-450	12-14-16-18	90	480	60-75
	3	3135	1600	1450	300-450	12-14-16-18	90	690	60-90
	4	4035	2015	1490	300-450	12-14-16-18	90	870	90-120
	5	4935	2210	1490	300-450	12-14-16-18	90	980	120-150
	6	5835	2465	1550	300-450	12-14-16-18	90	1155	120-180
AG-AMP 20	2	2335	1370	1500	300-450	12-14-16-18	90-95	520	60-90
	3	3285	1700	1500	300-450	12-14-16-18	90-95	730	60-90
	4	4235	2115	1540	300-450	12-14-16-18	90-95-100	910	90-120
	5	5185	2310	1600	300-450	12-14-16-18	90-95-100	1020	120-150
	6	6135	2565	1600	300-450	12-14-16-18	90-95-100	1195	120-150

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Сошник для вскрытия каналов и гребневой плуг

Возможность рытья канав (открытия канала) и окучивания одним и тем же плугом за счет расположения корпусов. Регулируемая ширина окучивания. Дополнительные задние прижимные пластины для получения более прочных окучиваний.

Модель	Зазор	Расстояние между бороздами	Ширина дамбы	Высота дамбы	Ширина канавы	Глубина канавы	Вес	Требуемая мощность
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	Hp
AG-COR 10 Bracket Frame	70	90-103-122-142-162	29-48-68-88	40	84	40	248	30-40
AG-COR 12 Bracket Frame	70	90-103-122-142-162	21-40-60-80	40	92	40	250	40-50
AG-COR 10 Bracket Frame	72	90-103-122-142-162	13-32-52-72	45	100	45	255	50-60
AG-COR 12 Bracket Frame	75	90-103-122-142-162	24-44-64	50	110	50	260	60-80
AG-COR 18 Profile Frame	80	114-130-150-170	20-40-60-80-100	60	120	60	310	80-90
AG-COR 20 Profile Frame	85	114-130-150-170	20-40-60-80-100	70	130	70	439	90-100

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligations.



Плуг для вскрытия каналов

Усиленный корпус и рама специальной конструкции. Простая и не требующая усилий регулировка ширины борозды. Возможность создания глубокой и широкой борозды за один проход. Незаменимый помощник при проведении ирригационных и дренажных работ.

Модель	Клиренс	Ширина борозды	Рабочая глубина	Вес	Требуемая мощность
	см	см	см	kg	Hp
AG-CO 12-14	73	60-90	36	194	60-70
AG-CO 16-18	76	65-95	40	196	70-80
AG-CO 20-22	80	70-100	44	243	80-100

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligations.



Гребневый плуг

Возможность прокладывать несколько борозд за один проход. Регулируемая ширина борозды и высота дамбы. Ваш новый помощник в системах орошения. Шина с регулировкой глубины опционально.

Модель	Количество Борозд	Клиренс	Расстояние между бороздами	Ширина канавы	Ширина канавы	Глубина канавы	Вес	Требуемая мощность
		см	см	см	см	см	kg	Hp
AG-RPW 3 Bracket Fram	3	60	60-95	25	34-40-46	20-35	224	40-55
AG-RPW 4	4	60	6	25	34-40-46	20-35	285	55-65
AG-RPW 5 Bracket Frame	5	60	60-95	25	34-40-46	20-35	355	65-80
AG-RPW 3	3	65	70-90	25	34-40-46	20-35	262	50-60
AG-RPW 4 Profile Frame	4	65	70-90	25	34-40-46	20-35	363	60-80
AG-RPW 5	5	65	70-90	25	34-40-46	20-35	423	80-90

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



AG-DRS

AG-MDR

Дисковой Гребнеотделитель

Он имеет прочную раму коробчатого типа. Диски из высококачественной стали. Размер и глубину гребня можно регулировать.

Модель	Рабочая глубина	Ширина	Количество дисков	Расстояние между дисками	Диаметр диска	Вес	Требуемая мощность
	см	см	pcs		mm	kg	Hp
AG-DRS Single	25-30	200	4	Регулируется	510-660	220	50-60
AG-DRD Double	35	380	8	Регулируется	510-660	400	60-70
AG-MDR M	25	270	4	Регулируется	660	460	60-70

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Дисковая борона легкого типа со смещением

Орудия прицепного типа дисковые бороны крепятся к тракторам с помощью трехточечных рычагов. Кроме того, пользователь может использовать их и как прицепные. Дисковые бороны изготовлены из стальных квадратных стержней, расположенных в ряд, с подшипниками. высокопрочные, термообработанные рамы набора дисков соединены с основной рамой.

Модель	Количество дисков	Общая длина	Общая ширина	Общая высота	Рабочая ширина	Рабочая глубина	Количество подшипников	Расстояние между дисками	Диаметр диска	Требуемая мощность	Вес
	pcs	cm	cm	cm	cm	cm	pcs	cm	cm	hp	kg
AG-LDH1446	14	210	175	65	158	22	4	22.5	46	30-35	430
AG-LDH1646	16	220	195	65	180	22	4	22.5	46	35-45	460
AG-LDH1846	18	230	205	65	202	22	4	22.5	46	45-55	490
AG-LDH2046	20	240	235	65	224	22	4	22.5	46	55-65	520
AG-LDH1451	14	210	175	65.5	158	25	4	22.5	50.5	35-40	450
AG-LDH1651	16	220	195	65.5	180	25	4	22.5	50.5	45-50	480
AG-LDH1851	18	230	205	65.5	202	25	4	22.5	50.5	50-55	510
AG-LDH2051	20	240	235	65.5	224	25	6	22.5	50.5	55-60	550
AG-LDH2251	22	250	265	65.5	246	25	4	22.5	50.5	60-65	600
AG-LDH1456	14	210	175	66	158	25	4	22.5	56	45-50	520
AG-LDH1656	16	220	195	66	180	27.5	4	22.5	56	55-60	550
AG-LDH1856	18	230	205	66	202	27.5	6	22.5	56	65-70	590
AG-LDH2056	20	240	235	66	224	27.5	6	22.5	56	75-80	620

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligations.



ДИСКОВАЯ БОРОНА СО СМЕЩЕНИЕМ V-ОБРАЗНОГО ТИПА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ И ПРИЦЕПНОЙ

Машины, которые используются для удаления растительных остатков (кукурузы, подсолнечника, пшеницы и т.д.) и сорняков; для разрушения верхнего слоя почвы; для удвоения и утробнения урожая на поле, оставленном под пар после вспашки. Он подготавливает поле непосредственно к посеву путем обработки без борона без использования какой-либо другой сельскохозяйственной техники в засушливые сезоны, когда плуги не могут работать после сбора урожая, и может использоваться для обработки почвы, включая интенсивную влажность.

		AG-CHD 16	AG-CHD 18	AG-CHD 20	AG-CHD 22	AG-CHD 24
Номер диска	Штук	16	18	20	22	24
Диаметр диска	mm	560x4,5	560x4,5	560x4,5	560x4,5	560x4,5
Расстояние между дисками	cm	22	22	22	22	22
Количество положений	штук	4	6	8	8	8
Рабочая ширина	cm	176	198	220	242	264
Общая ширина	cm	221	243	265	287	309
Общая длина	cm	166	166	166	166	166
Общая высота	cm	220	220	220	220	220
Размер рамы	mm	100x100x6	100x100x6	100x100x6	100x100x6	100x100x6
Вес диска 510 мм	Kg	835	920	1050	1140	1260
Вес диска 560 мм	Kg	870	1050	1100	1190	1315
Требуемая мощность	Hp	55-60	65-70	75-80	85-90	95-100

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Дисковая борона со смещением типа Goble

Бороны прицепного типа на двух колесах. Их можно легко транспортировать в поле.

Прицепная дисковая борона с широким смещением перемещается гидравлической системой для транспортировки и регулировки глубины обработки.

Модель	Количество дисков	Расстояние между дисками	Диаметр диска	Рабочая ширина	Вес	Требуемая мощность
	штук	mm	mm	mm	kg	hp
AG-GDH 18-61	18	220	610	2000	1730	55-65
AG-GDH 20-61	20	220	610	2200	1800	65-75
AG-GDH 22-61	22	220	610	2400	1870	75-85
AG-GDH 24-61	24	220	610	2600	1950	85-95
AG-GDH 26-61	26	220	610	2800	2050	100-110
AG-GDH 28-61	28	220	610	3000	2120	110-120
AG-GDH 30-61	30	220	610	3200	2190	120-130
AG-GDH 32-61	32	220	610	3400	2260	130-140
AG-GDH 34-61	34	220	610	3600	2330	140-150
AG-GDH 36-61	36	220	610	3800	2400	150-160

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligations.



Складная дисковая борона со смещением типа «V»

Складная дисковая борона v-образного типа с гидравлическим подъемом – это прицепная машина, которая используется для измельчения растительных остатков (кукурузы, подсолнечника, пшеницы и т.д.) и сорняков, а также для разрушения слоя дерна. Он подготавливает поле непосредственно к посеву путем обработки без борона без использования какой-либо другой сельскохозяйственной машины в засушливые сезоны, когда плуги не могут работать после сбора урожая, и может использоваться для обработки почвы, в том числе при высокой влажности.

Дисковые бороны со смещением типа LGD KV предотвращают ветровую и водную эрозию при вспашке стерни благодаря гидравлической системе перемещения и способности к разнонаправленному перемещению. Это позволяет колесу перемещаться по полю с помощью осевого механизма на колесе и, таким образом, можно эффективно регулировать глубину обработки. Глубина обработки у него больше, чем у машин для обработки почвы. Он более экономичен, чем другие машины для обработки почвы, с более высокой скоростью работы и большей глубиной обработки. Благодаря этим особенностям снижаются затраты на топливо, время, рабочую силу и запасные части.

		AG LGD KV-36	AG LGD KV-40	AG LGD KV-44	AG LGD KV-48	AG LGD KV-52	AG LGD KV-56	AG LGD KV-60	AG LGD KV-64	AG LGD KV-68	AG LGD KV-72
Количество дисков	штук	36	40	44	48	52	56	60	64	68	72
Диаметр диска	mm	560 x 4,5	560 x 4,5	560 x 4,5	560 x 4,5	560 x 4,5	560 x 4,5	560 x 4,5	560 x 4,5	560 x 4,5	560 x 4,5
Расстояние между дисками	cm	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Количество положений	штук	12	16	16	16	16	16	16	20	20	24
Рабочая ширина	cm	396	440	484	528	572	616	660	704	748	792
Общая ширина	cm	420	464	508	552	596	640	684	728	772	816
Общая длина	cm	594	594	594	594	594	594	594	594	594	594
Общая высота	cm	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Размер	cm	200x200x8	200x200x8	200x200x8	200x200x8	200x200x8	200x200x8	200x200x10	200x200x10	200x200x10	200x200x10
Вес диска 560 мм	Kg	3900	4110	4330	4540	4780	4970	5210	5450	5690	5980
Вес диска 610 мм	Kg	3990	4210	4430	4650	4900	5100	5350	5600	5850	6150
Вес диска 660 мм	Kg	4200	4440	4680	4930	5200	5420	5690	5970	6240	6560
Требуемая мощность	Hp	150-160	170-180	190-200	210-220	230-240	250-260	270-280	290-300	310-320	330-350

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Дисковый культиватор

Дисковая культиваторная машина имеет прочную раму и высококачественные материалы. Она используется для измельчения и заделки стерни в почву, что ускоряет разложение стерни и возвращает питательные вещества обратно в почву. Она также используется для внесения продукта и уничтожения сорняков

Модель	Количество дисков	Расстояние между дисками	Диаметр диска	Рабочая ширина	Вес	Требуемая мощность
		mm	mm	mm	kg	hp
AG-DT 16-55	16	250	550	2000	1250	55-65
AG-DT 20-55	20	250	550	2500	1370	65-75
AG-DT 24-55	24	250	550	3000	1460	75-85
AG-DT 28-55	28	250	550	3500	1650	85-95
AG-DT 32-55	32	250	550	4000	1760	100-110
AG-DT 36-55	36	250	550	4500	1970	110-120
AG-DT 40-55	40	250	550	5000	2190	120-130
AG-DT 32-55 Trailed	32	250	550	4000	3150	100-110
AG-DT 36-55 Trailed	36	250	550	4500	3250	110-120
AG-DT 40-55 Trailed	40	250	550	5000	3400	120-130

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Долотообразный плуг

Долбежные плуги используются для обработки почвы без какой-либо необходимости в плуге после сбора урожая. Благодаря форме стойки плуг разрушает нижний слой почвы, и это навесная машина, которая выполняет обработку почвы с меньшим количеством комьев в засушливые летние сезоны, когда вспашка невозможна.

Культивацию на большую рабочую глубину можно выполнять с помощью долота. Это обеспечивает аэрацию почвы, отвод воды на дно, предотвращая задержку дождевой воды на поверхности, а также защиту влажности почвы и удобный спуск корней растений вниз за счет разрушения твердого слоя. Благодаря этой операции повышается урожайность.

		AG-C5	AG-C7	AG-C9	AG-C11	AG-C13	AG-C15	AG-C17
Количество зубьев	Штук	5	7	9	11	13	15	17
Рабочая ширина	cm	128	191	235	289	341	391	441
Общая ширина	cm	157	220	270	320	370	420	470
Длина без ролика	cm	110	110	110	120	120	120	120
Длина с роликом	cm	187	187	187	197	197	197	197
Общая высота	cm	133	133	133	133	133	133	133
Рабочая глубина/ Вес	cm/kg	68/29,3	68/29,3	68/29,3	68/29,3	68/29,3	68/29,3	68/29,3
Рабочая глубина/ Вес	mm/kg	48/18	48/18	48/18	48/18	48/18	48/18	48/18
Масса без ролика	Kg	400	450	560	700	850	1050	1200
Масса с роликом	Kg	565	650	800	970	1160	1375	1590
Размер	mm	100x100x8	100x100x8	100x100x8	100x100x8	100x100x8	100x100x8	100x100x8
Требуемая мощность	Hp	60-70	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120	120-130

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Стамеска с пружинной ножкой


Пружинное долото используется при обработке почвы без необходимости использования плуга на почве после сбора урожая. Это подвесная машина, которая обрабатывает почву с небольшим количеством комьев в засушливые месяцы лета, когда работа плугом невозможна, и это разрушает нижний слой плуга, учитывая форму/структуру лап.

Обработка почвы на большую глубину может производиться долотом. Таким образом, предотвращая проветривание почвы, а дождевая вода, остающаяся на поверхности, позволяет воде проникать в основание почвы, таким образом предотвращая потерю влаги почвой, и гарантирует, что корни растений проложат себе путь вниз к основанию, разрушая твердый слой.

Кроме того, его каток, соединенный с шасси, одновременно прижимает почву в то время, когда диски поднимают почву, сводя к минимуму потерю влаги после обработки.

		AG-CS5	AG-CS7	AG-CS59	AG-CS11	AG-CS13	AG-CS15	AG-CS17
Количество зубьев	штук	5	7	9	11	13	15	17
Рабочая ширина	см	130	210	243	293	343	393	443
Общая ширина	см	157	193	270	320	370	420	470
Длина без ролика	см	188	188	188	188	188	188	188
Длина с роликом	см	250	250	250	250	250	250	250
Общая высота	см	138	138	138	138	138	138	138
Масса без ролика	Kg	570	800	1030	1260	1485	1710	1940
Масса с роликом	Kg	740	1035	1330	1630	1920	2210	2510
Требуемая мощность	Hp	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 130

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.

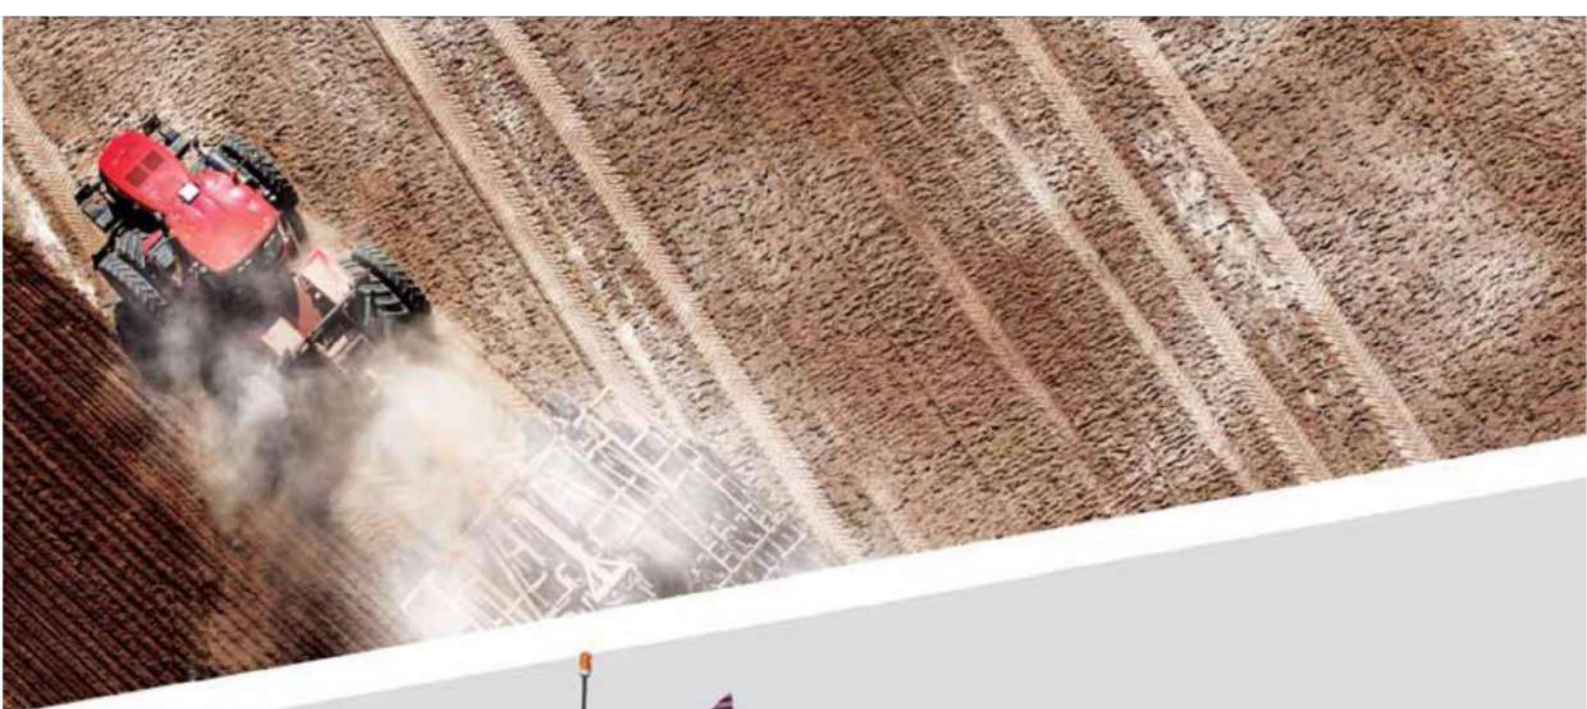

Гидравлическое долото

Машина оснащена мощными зубьями, работающими на глубину 30–40–45–50–55–60 см. Вы получаете преимущество от просторной конструкции рамы, обеспечивающей впечатляющие возможности перемешивания. Это идеальный зубчатый культиватор для тех, кто ищет высококачественные результаты работы, производительность и долговечность.

Модель	Количество зубьев	Рабочая глубина	Рабочая ширина	Вес	Требуемая мощность
	Штук	cm	cm	kg	hp
AG-HTT 30 Fixed	30	30	340	2025	90-100
AG-HTT 40 Foldable	40	40	440	3100	135-150
AG-HTT 40 Trailed , Foldable	40	40	440	4200	135-150
AG-HTT 45 Trailed , Foldable	45	45	490	4700	140-160
AG-HTT 50 Trailed , Foldable	50	50	540	5200	160-170
AG-HTT 55 Trailed , Foldable	55	55	590	5750	170-180
AG-HTT 60 Trailed , Foldable	60	60	640	6400	200-250

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Глубокорыхлитель

Шины позволяют регулировать глубину на желаемом уровне, а также позволяют каждой лапе достигать одинаковой глубины одновременно. Благодаря профилированной лапе, изготовленной из 15-миллиметровой пластины, она выполняет функцию как плуга, так и донного глубокорыхлителя почвы. Модель AG-SS, которая выпускается в виде 2, 4, 6, 8, 10 опор, подходит для использования на тракторах мощностью от 70 до 260 лошадиных сил.

Модель	Количество зубьев	Расстояние между зубьев	Размеры рамы	Длина	Высота	Ширина	Рабочая ширина	Вес	Требуемая мощность
	pcs	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	hp
AG-SS 2	2	50	120x120x8	130	170	160	140	520	70-80
AG-SS 4	4	50	120x120x8	160	170	250	230	835	100-120
AG-SS 6	6	50	120x120x8	190	170	350	330	1573	160-180
AG-SS 8	8	50	120x120x8	220	170	450	430	2400	200-240
AG-SS 10	10	50	120x120x8	250	170	550	530	3050	240-260
AG-SS 12	12	50	120x120x8	280	170	650	630	3755	300-350
AG-SS 2 With Roller	2	50	120x120x8	180	170	160	140	1001	70-80
AG-SS 4 With Roller	4	50	120x120x8	210	170	250	230	1175	100-120
AG-SS 6 With Roller	6	50	120x120x8	240	170	350	330	1785	160-180
AG-SS 8 With Roller	8	50	120x120x8	260	170	450	430	2650	200-240
AG-SS 10 With Roller	10	50	120x120x8	300	170	550	530	3920	240-260
AG-SS 12 With Roller	12	50	120x120x8	330	170	650	630	4500	300-350

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Глубокорыхлитель пружинного типа

Модель	Количество зубьев	Ширина	Рабочая глубина	Вес	Требуемая мощность
	pcs	cm	cm	kg	hp
AG-SSS 5	5	190	50	900	65-80
AG-SSS 7	7	270	50	1100	80-100
AG-SSS 9	9	350	50	1300	100-115
AG-SSS 11	11	430	50	1500	130-155

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Гидравлический и пружинный глубокорыхлитель

Модель	Количество зубьев	Ширина	Рабочая глубина	Вес	Требуемая мощность
	штук	cm	cm	kg	hp
AG-HSS 30	10	300	35-60	1700	140-200
AG-HSS 40	13	400	35-60	2300	180-280

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Гидравлический глубокорыхлитель

Модель	Рабочая ширина	Рабочая глубина	Длина	Вес	Требуемая мощность
	см	см	см	kg	hp
AG-HPS 7	245	65	270	1325	90-110
AG-HPS 9	315	65	340	1600	120-140
AG-HPS 11	385	65	410	1750	130-170

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Тройной культиватор с вертикальными пружинами (70X35 зубьев)

Модель	Количество зубьев	Рабочая глубина	Рабочая ширина	Высота	Вес	Вес с 1 роликом	Вес с 2 роликами	Требуемая мощность
	штук	см	см	см	kg	kg	kg	hp
AG-TVC 7	7	30	170	132	315	450	520	30-45
AG-TVC 9	9	30	220	132	390	545	650	40-60
AG-TVC 11	11	30	270	132	465	640	780	55-80
AG-TVC 13	13	30	320	132	540	735	910	75-100
AG-TVC 15	15	30	370	132	615	830	1040	95-120
AG-TVC 17	17	30	420	132	690	925	1070	115-150

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Пружинный зубчатый культиватор

Модель	Количество зубьев	Рабочая ширина	Рабочая глубина	Высота	Вес	Вес с 1 роликом	Требуемая мощность
	Штук	см	см	см	kg	kg	hp
AG-TT 7/2 Rows	7	170	35	124	265	465	30-40
AG-TT 9/2 Rows	9	220	35	124	320	545	40-60
AG-TT 11/2 Rows	11	270	35	124	375	625	60-80
AG-TT 13/2 Rows	13	320	35	124	430	705	80-100
AG-TT 15/2 Rows	15	370	35	124	485	785	100-120
AG-TT 11/3 Rows	11	180	35	124	400	635	90-100
AG-TT 13/3 Rows	13	220	35	124	460	720	110-120
AG-TT 15/3 Rows	15	260	35	124	520	805	120-130
AG-TT 17/3 Rows	17	300	35	124	580	865	130-140
AG-TT 19/3 Rows	19	340	35	124	620	955	140-150


We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Культиватор с горизонтальными пружинами (Зубья 60X20)

Модель	Количество зубьев	Рабочая глубина	Рабочая ширина	Height	Weight	Weight With Single Roller	Weight With Double Roller	Required Power
	pcs	cm	cm	cm	kg	kg	kg	hp
AG-HC 7	7	30	170	132	315	450	520	30-45
AG-HC 9	9	30	220	132	390	545	650	40-60
AG-HC 11	11	30	270	132	465	640	780	55-80
AG-HC 13	13	30	320	132	540	735	910	75-100
AG-HC 15	15	30	370	132	615	830	1040	95-120
AG-HC 17	17	30	420	132	690	925	1070	115-150

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligations.

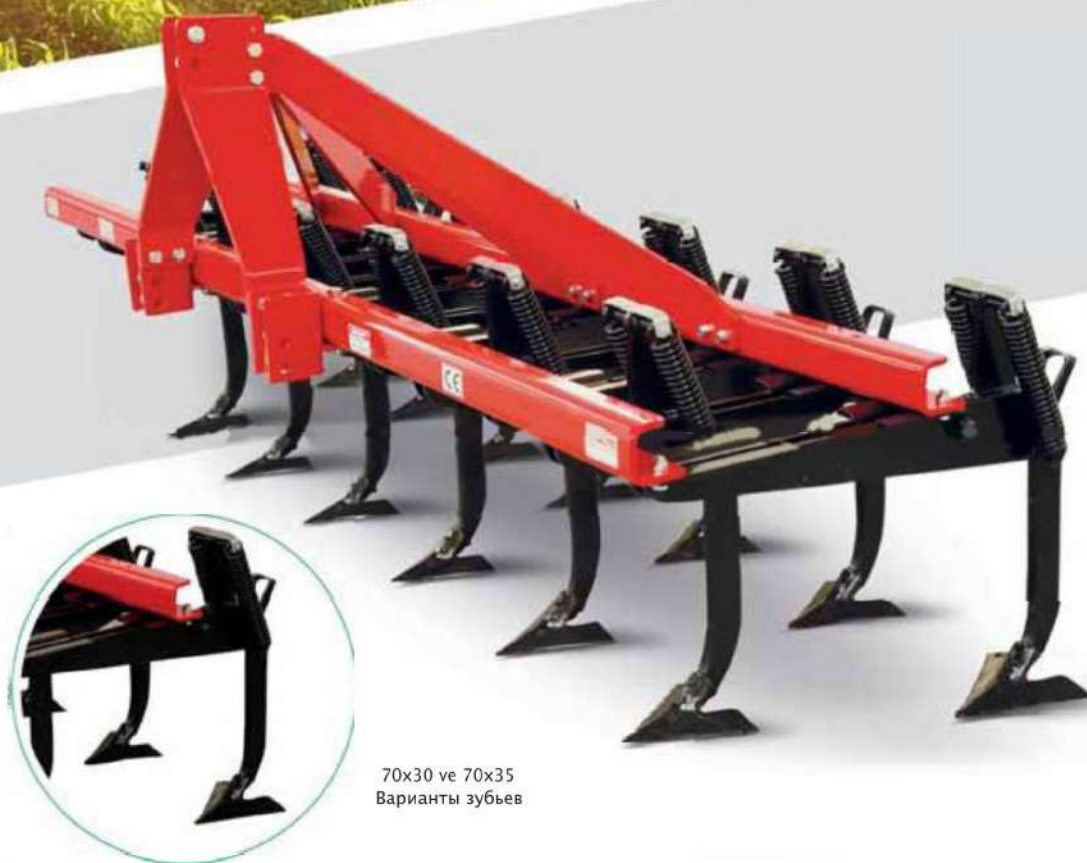

Культиватор с вертикальными пружинами

Модель	Количество зубьев	Рабочая глубина	Рабочая ширина	Высота	Вес	Вес с 1 роликом	Вес с 2 роликами	Требуемая мощность
	Штук	см	см	см	kg	kg	kg	hp
AG-VC 7	7	35	170	135	345	485	550	30-45
AG-VC 9	9	35	220	135	435	590	695	40-60
AG-VC 11	11	35	270	135	525	695	840	55-80
AG-VC 13	13	35	320	135	615	800	985	75-100
AG-VC 15	15	35	370	135	705	905	1130	95-120
AG-VC 17	17	35	420	135	795	1010	1275	115-150

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Междурядный культиватор с пружинными зубьями

Междурядный культиватор с пружинными зубьями машина с пружинами используется для переворота почвы и уничтожения сорняков между растениями (свекла, фасоль, подсолнечник, кукуруза, соевые бобы, томаты, сладкий перец, арбуз и т.д.), посеянными в рядке, и обеспечивает лучшее внесение удобрений в почву. Благодаря этим процессам ускоряется выращивание растений. Расстояние между рядами рыхлителя можно регулировать. Диски для защиты растений (звездчатые диски) защищают небольшие посевы, которые будут покрыты почвой во время рыхления. Благодаря своей конструкции tip e он также может легко работать на каменистых почвах. Регулировка глубины обработки почвы каждым агрегатом может быть осуществлена в зависимости от размера обрабатываемых культур. Она может поддерживать необходимую глубину обработки на пересеченной местности благодаря агрегатам, движущимся независимо друг от друга, и направляющим дискам, которые защищают машину от потери направления движения и отклонения в сторону, позволяют рыхлить без повреждения посевов на неровных землях.

		AG-IRC5	AG-IRC-G5	AG-IRC6	AG-IRC-G6	AG-IRC7	AG-IRC-G7	AG-IRC9	AG-IRC-G9
Number of Units	Штук	5	5	6	6	7	7	9	9
Количество зубьев	Штук	16	16	21	21	31	31	41	41
Общая длина	см	300	330	300	330	450	480	600	630
Общая ширина	см	186	186	186	186	186	186	186	186
Общая высота	см	123	170	123	170	123	170	123	170
Расстояние между рядами	см	45-90	45-90	45-90	45-90	45-90	45-90	45-90	45-90
Масса без бункера		650	-	700	-	950	-	1250	-
Масса с бункером		-	800	-	900	-	1200	-	1600
Объем бункера	Lt	-	150x2	-	175x2	-	200x2	-	300x2
Fertilizer Capacity	Kg	-	440	-	440	-	335x2	-	490x2
Требуемая мощность	Hp	50	70	50	70	60	80	70	100


We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Складной культиватор типа S

Модель	Количество зубьев	Рабочая глубина	Рабочая ширина	Вес	Вес с одним роликом	Требуемая мощность
	pcs	cm	cm	kg	kg	hp
AG-SFC 35 Foldable	35	20	360	580	980	90-100
AG-SFC 40 Foldable	40	20	410	650	1060	100-110
AG-SFC 45 Foldable	45	20	460	720	1120	120-130
AG-SFC 50 Foldable	50	20	510	790	1140	130-140
AG-SFC 55 Foldable	55	20	560	860	1300	140-150
AG-SFC 60 Foldable	60	20	610	930	1380	150-160


We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.

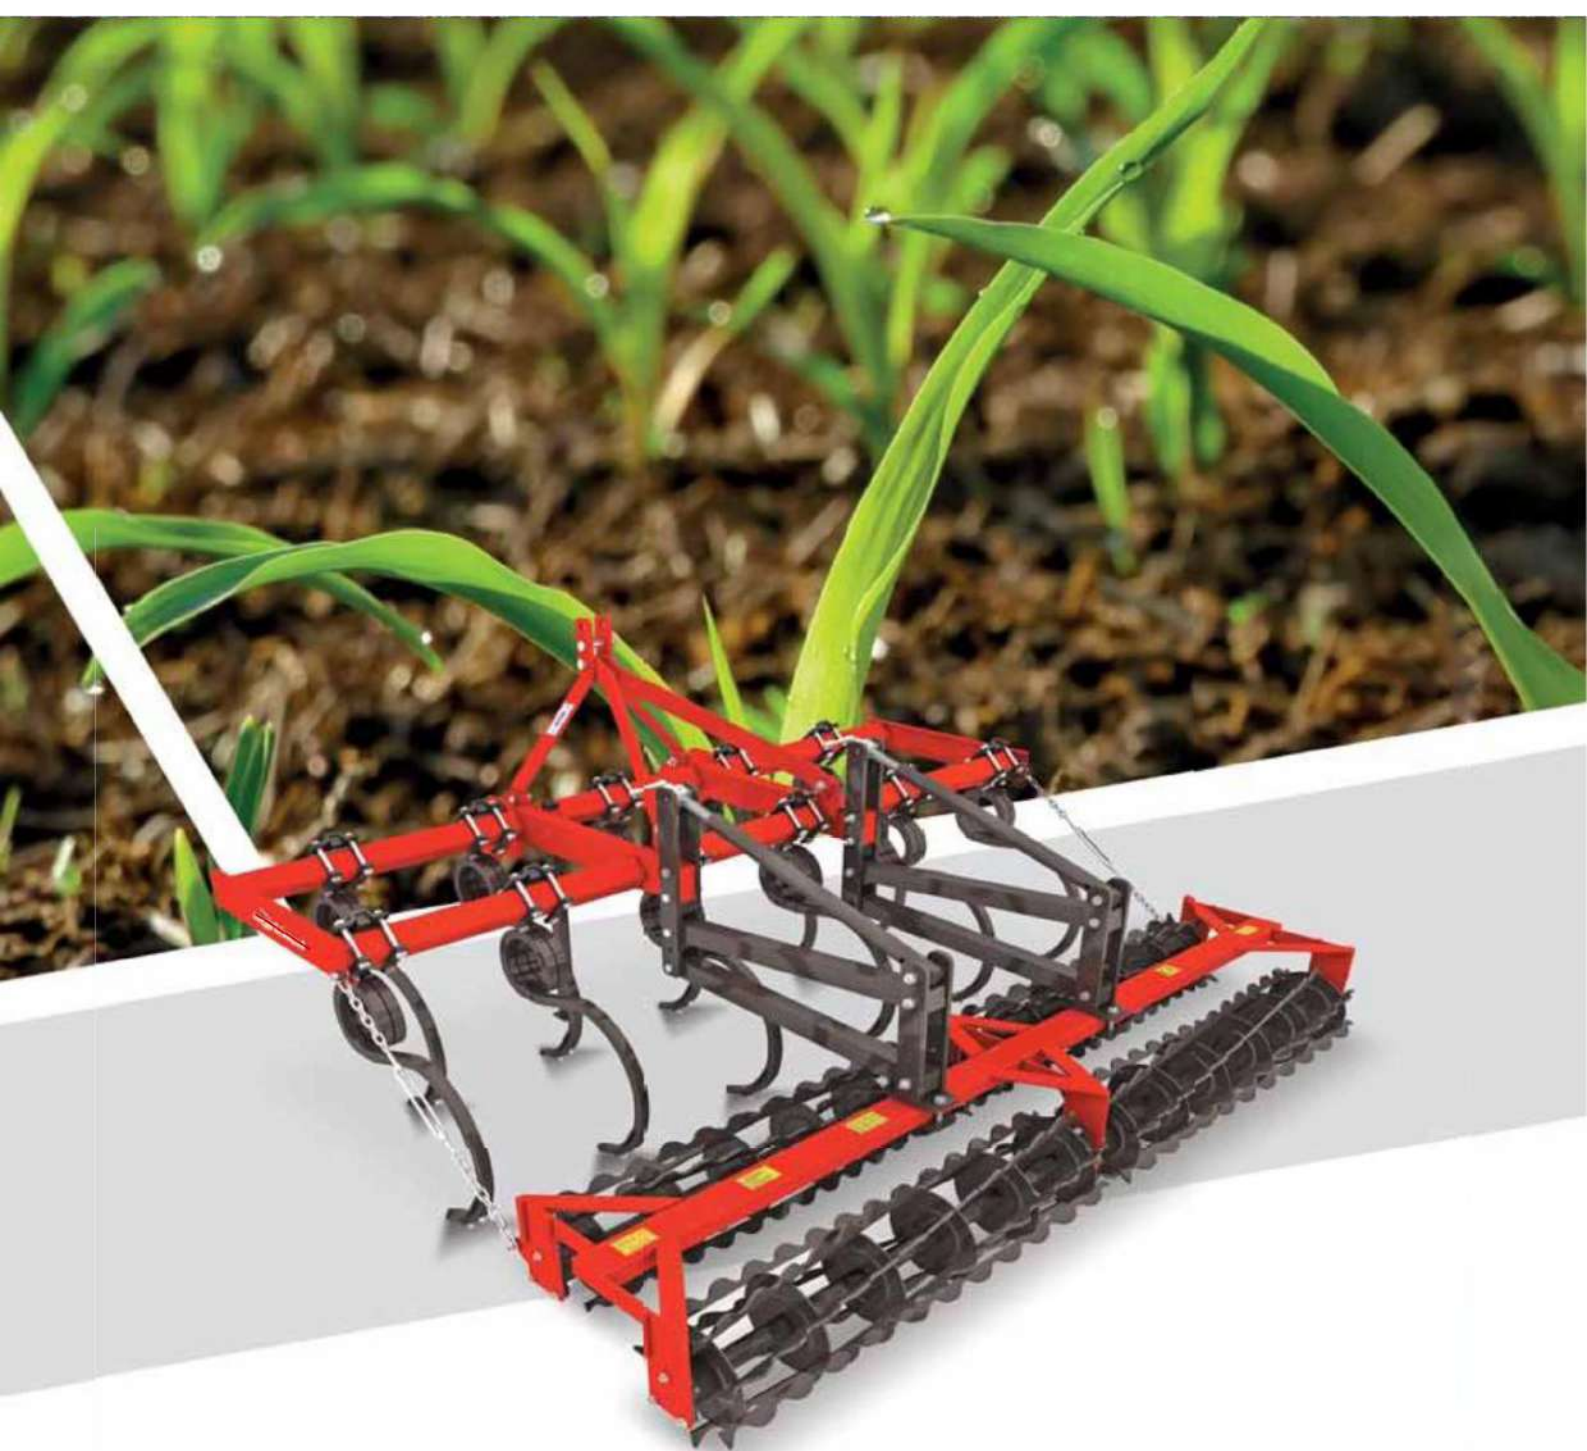

Легкий культиватор типа S

Модель	Количество зубьев	Рабочая ширина	Рабочая глубина	Вес	Вес с 1 роликом	Требуемая мощность
	pcs	cm	cm	kg	kg	hp
AG-STC 19	19	225	20	340	550	60-70
AG-STC 21	21	250	20	390	610	70-80
AG-STC 23	23	275	20	440	670	80-90
AG-STC 25	25	300	20	490	730	90-100
AG-STC 27	27	325	20	540	790	110-120
AG-STC 29	29	350	20	590	850	120-130
AG-STC 31	31	375	20	640	910	130-150

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.

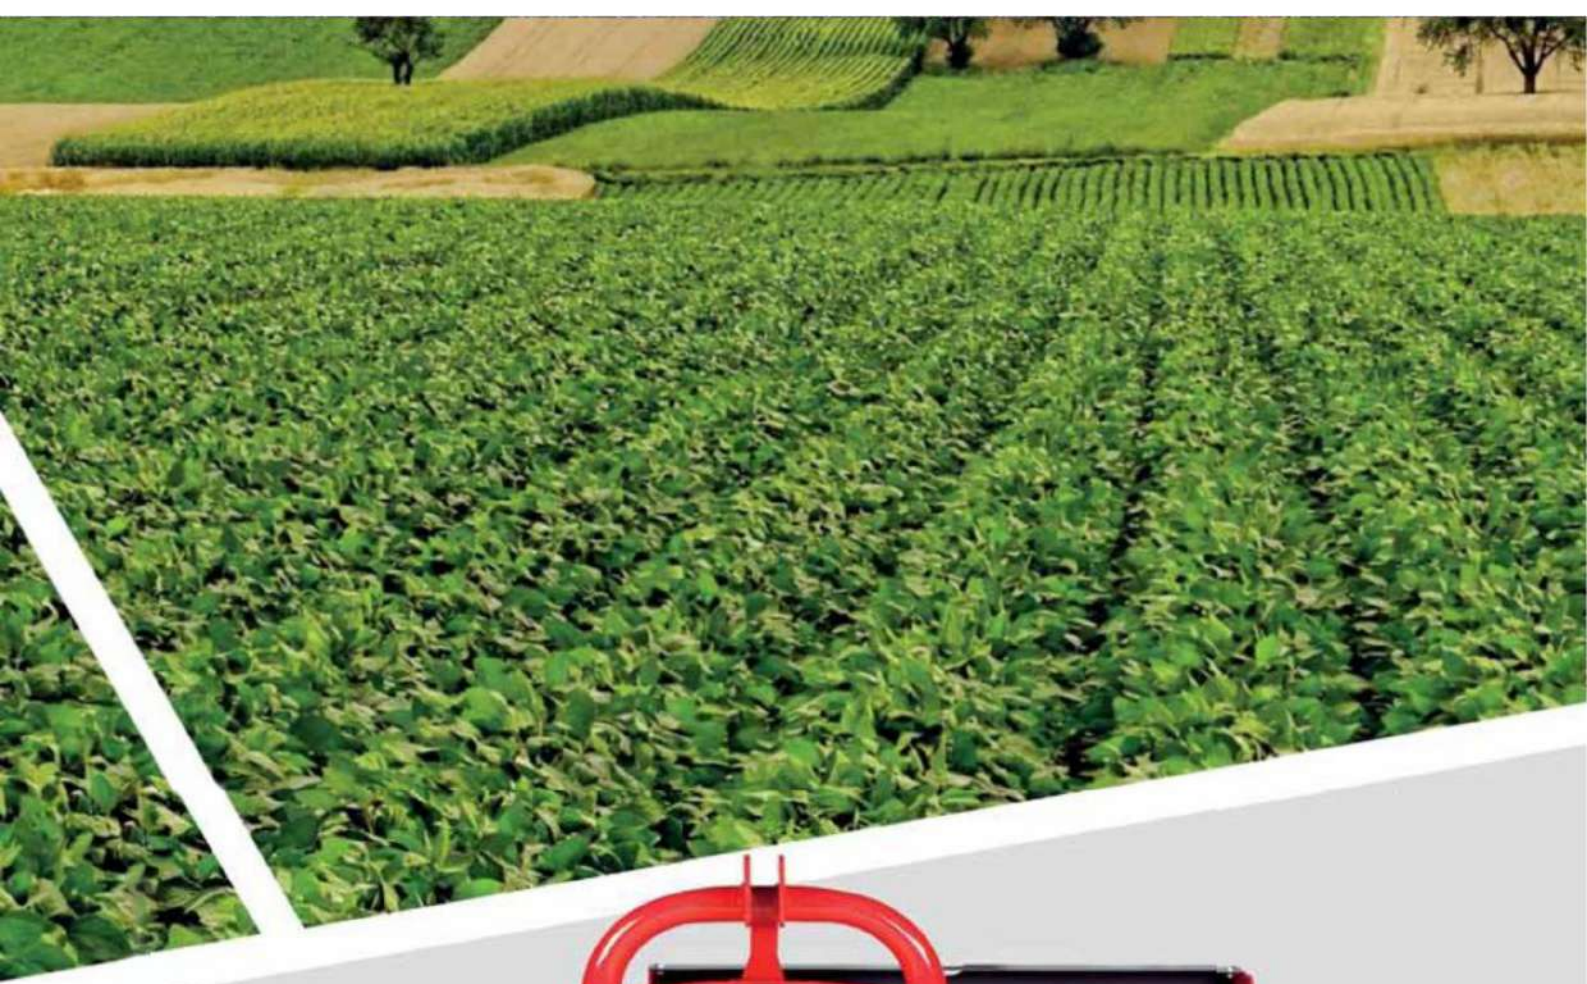

Роторный культиватор с механических боковым перемещением

Роторный культиватор с механическим боковым перемещением – идеальная почвообрабатывающая машина для тракторов средней мощности. Это универсальная почвообрабатывающая машина для подготовки грядок под семена в садах, теплицах, виноградниках с особо низкой площадью, а также для смешивания органических материалов с почвой посредством фрезерования. Механически перемещающая трансмиссия, он проникает гораздо ближе к корням виноградных лоз и деревьев, измельчает, перемешивает и набухает почву достаточно хорошо.

Модель	Рабочая ширина	Рабочая глубина	Ширина	Длина	Высота	Количество фланцев	Количество лопастей	Вес	Требуемая мощность
	mm	mm	mm	mm	mm	штук	штук	kg	hp
AG-MRT 140	1260	190	1516	850	1050	6	30	395	30-35
AG-MRT 160	1514	190	1770	850	1050	7	36	415	35-40
AG-MRT 185	1768	190	2024	850	1050	8	42	450	40-45
AG-MRT 210	2022	190	2278	850	1050	9	48	480	45-50

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligations.



Роторный культиватор фиксированного

Стационарная роторная культиваторная машина – это вспомогательный почвообрабатывающий инструмент, используемый для подготовки грядок под семена, вспашки стерни, особенно на фермах, виноградниках и в садах. Это также многофункциональная и долговечная машина, безвредная для окружающей среды, которая помогает увеличить содержание гумуса в почве за счет внесения в нее растительных остатков и органических удобрений и не требует химической борьбы с сорняками.

Модель	Рабочая ширина	Рабочая глубина	Ширина	Длина	Высота	Количество фланцев	Количество лопастей	Вес	Требуемая мощность
	mm	mm	mm	mm	mm	штук	штук	kg	hp
AG-RT 140	1260	190	1516	850	1100	6	30	390	30-35
AG-RT 160	1514	190	1770	850	1100	7	36	420	35-40
AG-RT 185	1768	190	2024	850	1100	8	42	455	40-45
AG-RT 210	2022	190	2278	850	1100	9	48	490	45-50
AG-RT 240	2240	190	2570	900	1230	10	54	760	55-65
AG-RT 250	2495	190	2825	900	1230	11	60	850	70-75
AG-RT 160 Variable Spin	1514	190	1790	850	1200	7	36	575	50-55
AG-RT 185 Variable Spin	1768	190	2044	850	1200	8	42	600	55-60
AG-RT 210 Variable Spin	2022	190	2298	850	1200	9	48	665	60-65
AG-RT 240 Variable Spin	2240	190	2590	900	1230	10	54	785	70-75
AG-RT 250 Variable Spin	2495	190	2825	900	1230	11	60	880	75-80

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligations.



Роторный культиватор с гидравлическим боковым перемещением

Модель	Рабочая ширина	Рабочая глубина	Ширина	Длина	Высота	Количество фланцев	Количество лопастей	Вес	Требуемая мощность
	mm	mm	mm	mm	mm	Штук	pcs	kg	hp
AG-HRT 160	1514	190	1740	1050	1150	7	36	485	35-40
AG-HRT 185	1768	190	1975	1050	1150	8	42	510	40-45
AG-HRT 210	2022	190	2210	1050	1150	9	48	535	45-50
AG-HRT 240	2235	190	2480	1050	1150	10	54	580	50-55
AG-HRT 160 Variable Spin	1514	190	1740	1050	1200	7	36	500	40-45
AG-HRT 185	1768	190	1975	1050	1200	8	42	570	45-50
AG-HRT 210 Variable Spin	2022	190	2210	1050	1200	9	48	640	50-55
AG-HRT 240	2235	190	2480	1050	1200	10	54	718	60-65
AG-HRT 240 Variable Spin	2235	190	2480	1050	1200	10	54	718	60-65

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Роторный культиватор с автоматическим боковым перемещением

Подготовьте грядки к посадке и боритесь с сорняками в междурядьях с помощью роторной культиваторной машины с автоматическим боковым перемещением. Они созданы для удовлетворения повседневных потребностей садоводов, владельцев питомников, ландшафтных дизайнеров и владельцев небольших ферм. Гидравлическая система машины автоматически выполняет операцию отделения от корпуса растения с помощью чувствительного стержня без необходимости вмешательства водителя, и это не наносит вреда корпусу, даже если это молодое деревце.

Модель	Рабочая ширина	Рабочая глубина	Ширина	Длина	Высота	Количество фланцев	Количество лезвий	Вес	Требуемая мощность
	mm	mm	mm	mm	mm	Штук	штук	kg	hp
AG-ART 160	1514	220	1750	1050	1150	7	36	520	40-45
AG-ART 185	1768	220	1985	1050	1150	8	42	570	45-50
AG-ART 210	2022	220	2220	1050	1150	9	48	600	50-55

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Измельчитель соломы вертикального типа

Вертикальный измельчитель соломы с вертикальными лопастями – это важное оборудование, приводимое в движение хвостовым шпинделем трактора и соединенное с ним трехточечной системой навески. Стационарный нож для срезания стеблей с вертикальными лезвиями позволяет измельчать стебли таких растений, как пшеница, подсолнечник, хлопок, неочищенный рис, табак и чашу, а также ветви обрезанных фруктовых деревьев и побеги виноградной лозы, и, кроме того, он также способен измельчать небольшие кустарники, срезанные с таких же неподвижных ветвей деревьев.

Модель	Рабочая ширина	Ширина	Длина	Высота	Количество лезвий	Вес	Требуемая мощность
	mm	mm	mm	mm	штук	kg	hp
AG-VSC 140	1400	1528	1275	900	16	510	35-40
AG-VSC 160	1600	1782	1275	900	18	540	40-45
AG-VSC 185	1850	2040	1275	900	20	640	45-50
AG-VSC 210	2100	2290	1275	900	22	700	50-55
AG-VSC 240	2400	2542	1275	900	24	760	55-65
AG-VSC 260	2600	2796	1275	900	26	800	70

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Измельчитель соломы горизонтального типа

Горизонтальный измельчитель соломы с горизонтальными лезвиями – это идеальная машина, используемая для сбора урожая и срезания стеблей зеленых, сухих растений и любых видов сорняков, а также тех, которые высеваются рядами, таких как хлопок, и для оставления их на поверхности почвы. Эта машина может отличаться в соответствии с их конструкцией, принципом работы и техническими характеристиками. Измельчитель соломы с горизонтальным мульчером – это универсальная машина, которая используется для уборки кукурузы, стерни подсолнечника и овощных отходов.

Модель	Рабочая ширина	Длина	Высота	Лезвия	Вес	Требуемая мощность
	mm	mm	mm	Штук	kg	hp
AG-HSC 120	1150	1550	1030	2	200	35-40
AG-HSC 150	1410	1760	1030	2	260	40-45
AG-HSC 150 Big Gearbox	1457	1760	1030	2	320	45-50
AG-HSC 180 Big Gearbox	1776	2120	980	3	410	60

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligations.



Механическая борона с прикатывающим роликом


Благодаря прочной, мощной и надежной конструкции, простоте в эксплуатации и широкому модельному ряду, способному удовлетворить любые потребности, роторные силовые бороны являются наиболее успешной ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МАШИНОЙ среди машин, которые обрабатывают землю и подготавливают посевное ложе. почва и растение. Поскольку их лезвия, способные обрабатывать почву вертикально на глубину до 28 см, обрабатывают землю, не переворачивая ее вверх дном, сохраняется влажность почвы и предотвращается образование камней для ног. Благодаря катку, расположенному в задней части машины, он оказывает давление на почву и обеспечивает ее влажность и нагрев.



Дополнительное гидравлическое крепление

Модель	Мощность	Рабочая ширина	Высота	Ширина	Количество лезвий	Рабочая глубина	Вес	Требуемая мощность
	gpm	cm	cm	cm	pcs	cm	kg	hp
AG-RPH 170 120x120 Frame	540	170	131	160	14	8-27	908	60-70
AG-RPH 200 120x120 Frame	540	200	131	160	16	8-27	995	80-90
AG-RPH 250 120x120 Frame	540	250	131	160	20	8-27	1166	90-110
AG-RPH 300 120x120 Frame	540	295	131	160	24	8-27	1320	100-120
AG-RPH 350 120x120 Frame	540	345	131	160	28	8-27	1510	100-120
AG-RPH 300 220x220 Frame	750	295	131	172	24	8-27	1370	140-160
AG-RPH 350 220x220 Frame	750	345	131	172	28	8-27	1580	150-170
AG-RPH 400 220x220 Frame	750	395	131	172	32	8-27	1820	170-200
AG-RPH 450 220x220 Frame	750	440	131	172	36	8-27	2130	180-220
AG-RPH 500 220x220 Frame	750	485	131	172	40	8-27	2417	190-220
AG-RPH 600 220x220 Frame	750	580	131	172	43	8-27	2810	200-240

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligations.

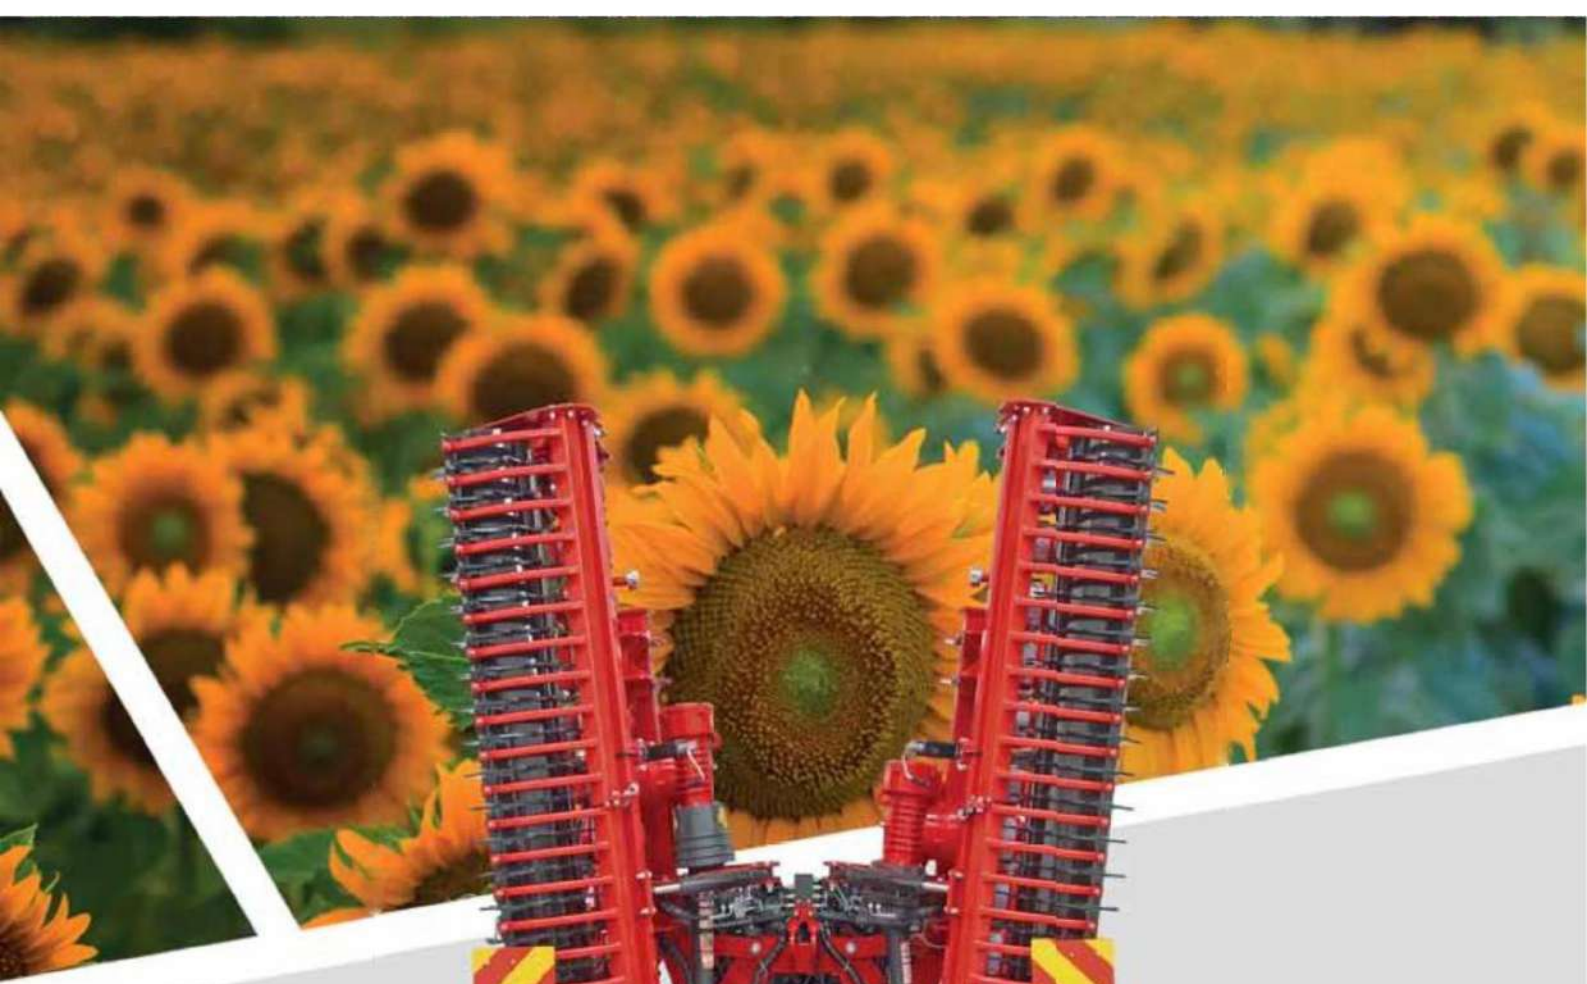

Складная роторная силовая борода

	Сила	Мощность	Рабочая ширина	Длина	Высота	Ширина	Количество лезвий	Рабочая глубина	Вес
	hp	Rpm	mm	mm	mm	mm	штук	cm	kg
AG-FR220/500	190-220	1000	4850	5110	1430/2830	1980	40	8-27	3300
AG-FR220/600	200-240	1000	5800	6070/2580	1430/3400	1980	48	8-27	3620

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Складной ролик


Катки серии AG-FR особенно подходят для дополнительной предпосевной обработки почвы, восстановления капиллярности почвы, измельчения комьев и выравнивания поверхности. Они также подходят для обработки почвы после посева для более равномерного появления всходов семян и ускорения вегетации.

AG-FR имеет надежную конструкцию. Для изготовления важнейших узлов используются высокопрочные рафинированные материалы, обеспечивающие длительный срок службы.

Благодаря минимальному количеству точек регулировки и смазки эксплуатация и последующее техническое обслуживание очень просты и доступны любому. Он оснащен самоочищающимися стальными кольцами. Это обеспечивает идеальный эффект выравнивания и уплотнения полей.

Модель	Диаметр ролика	Рабочая ширина	Ширина дороги	Ширина	Сила
	mm	mm	mm	kg	hp
AG-FR 3200	510	3200	3400	1350	50-65
AG-FR 4000	510	4000	4200	1550	55-75
AG-FR 6000	510	6000	2300	3400	90-100

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.

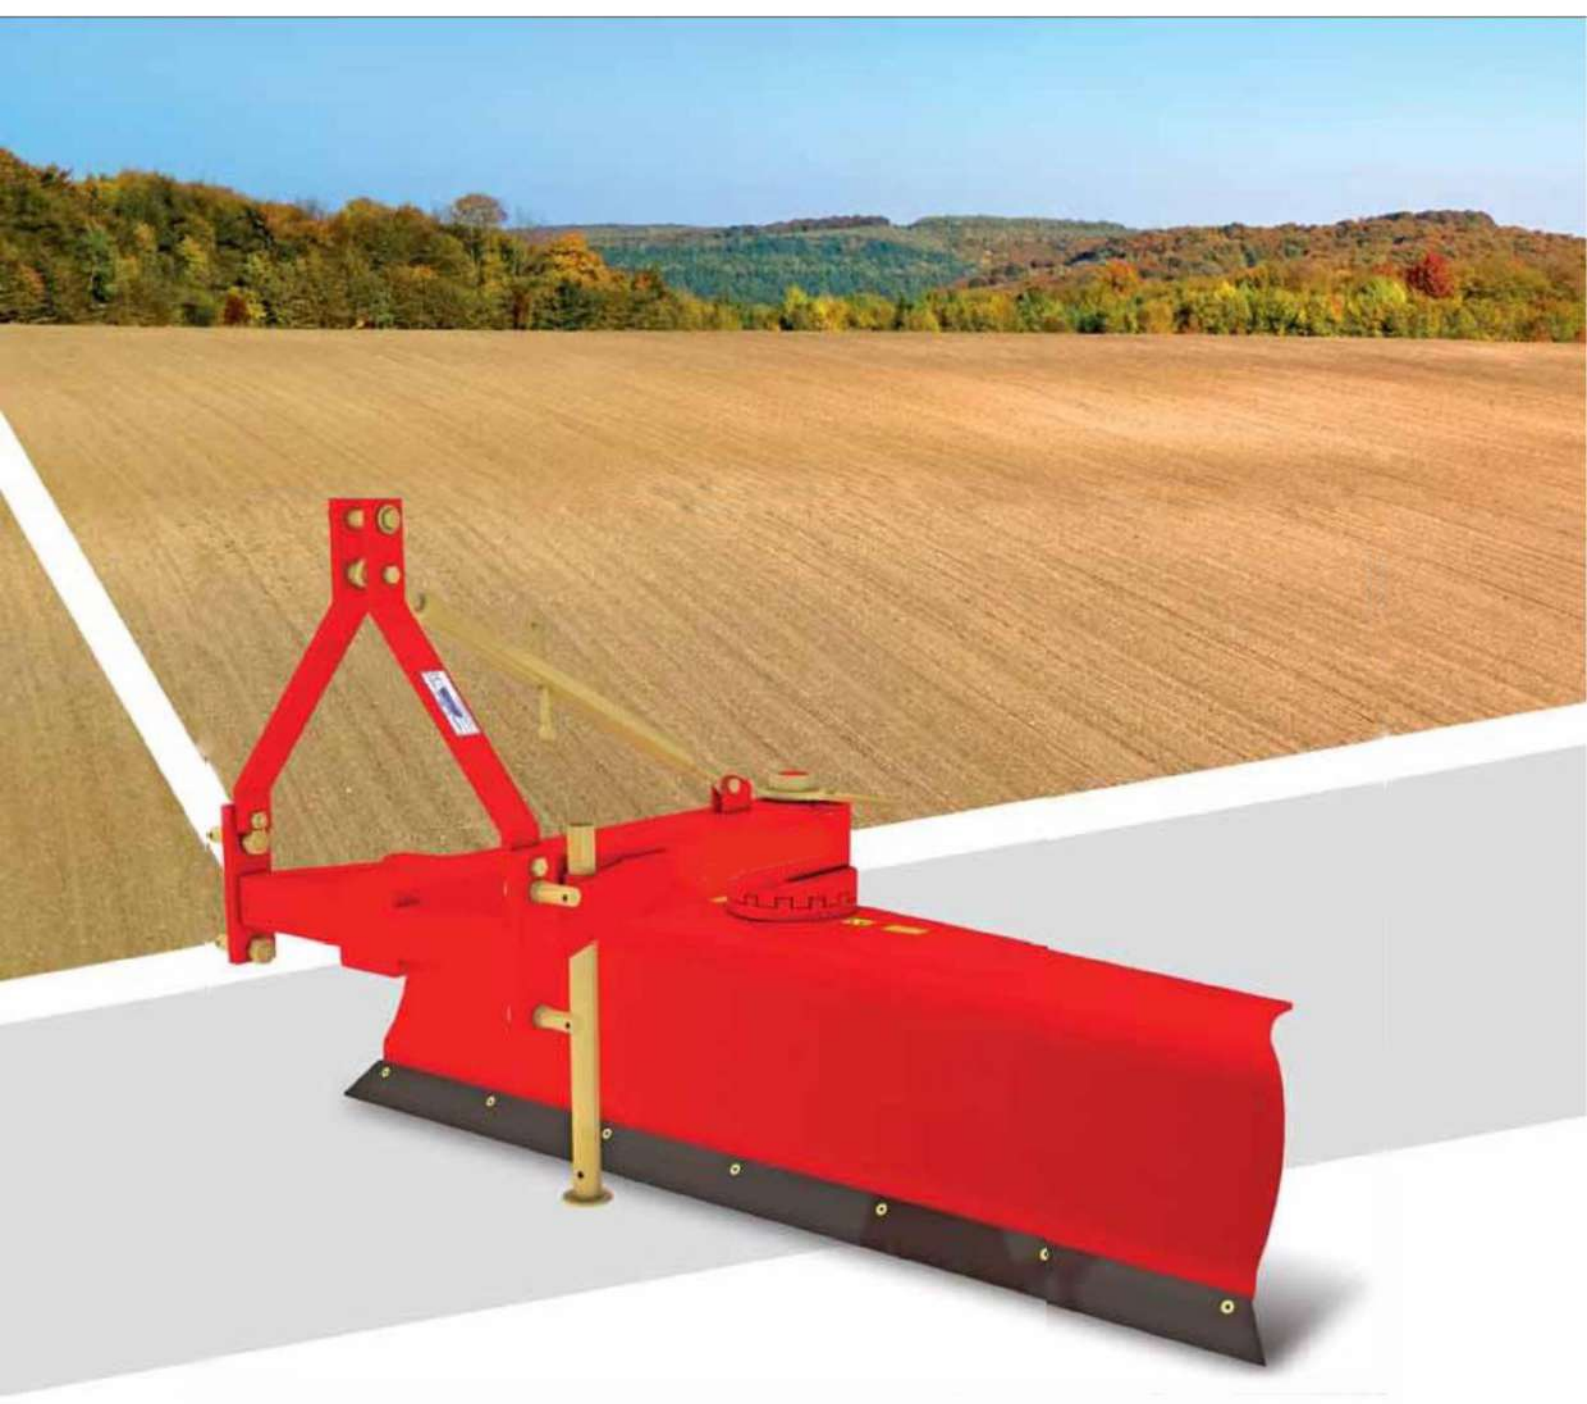

Выравниватель земли

Сельскохозяйственные выравнивающие ножи крепятся к тракторам с помощью трехточечной системы навески. Эти выравнивающие ножи можно использовать для различных целей, таких как прокладка пути в поле, выравнивание почвы, рытье канав и засыпка грунта. Благодаря рабочему углу 360° их можно использовать в разных направлениях. Лезвия изготовлены из специальной стали для предотвращения коррозии и поломок. Также можно использовать обе стороны этих съемных лезвий.

Модель	Рабочая ширина	Рабочая глубина	Толщина лезвия	Высота	Вес
	cm	cm	cm	cm	kg
AG-LB 20	200	45	6	110	200
AG-LB 22	220	45	6	110	220
AG-LB 24	240	45	8	110	290
AG-LB 25	250	45	10	110	350
AG-LB 30	300	45	10	110	410

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligations.



Лазерный выравнитель земли

Модель	Рабочая ширина	Ширина колеи	Вес	Требуемая мощность
	cm	cm	kg	hp
AG-LLB 30	300	370	1100	70-80
AG-LLB 35	350	370	1145	90-100
AG-LLB 40	400	370	1200	110-130

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Копатель ям

Копатель ям для сельскохозяйственных столбов крепится к трактору с помощью трехточечной системы навески и управляется верхним рычагом трактора. Копатель ям используется для рытья ям под столбы, ограждения, молодые деревья и т.д. Также его можно использовать для подъема и переноски грузов после разборки редуктора и шнека

Модель	Диаметр сверления	Максимальная глубина сверления	Ширина	Длина	Высота	Требуемая мощность	Вес
	cm	cm	cm	cm	cm	hp	kg
AG-PHD 20	20 30	100	94	236	62	35-40	112
AG-PHD 40	20 30	100	75	253	80	40-45	175
AG-PHD 80	20 30-45	100	77	296	83	40-45	224
AG-PHD 100	20-30 45-60	100	72	243	90	45-70	271
AG-PHD 150	20-30 45-60	150	85	275	90	50-70	288

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Собиратель камней

Одной из самых больших проблем наших фермеров является сложность производства на каменистой местности. Камни в поле, негативное влияние на рост производительности машин и оборудования, которые мы используем, а также более легкая деформация приводят к первому. Сельскохозяйственная машина для сбора камней – это самая важная сельскохозяйственная машина для борьбы с камнями.

Модель	Вместимость	Скорость	Ширина	Длина	Высота	Диаметр камней	Вес
	kg	rpm	cm	cm	cm	cm	kg
AG-SC 23	2300	540	220	410	185	3-30	2500
AG-SC 30	3000	540	250	500	200	3-30	3250
AG-SC 40	4000	540	250	500	237	3-30	3400
AG-SC 60	6000	540	250	512	26	3-30	3700
AG-SC 80	8000	540	285	520	290	3-40	5000

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Навесной полевой опрыскиватель со стандартное стрелой

- Корпуса моделей изготавливаются методом роботизированной сварки.
- Система фиксации с нажимной пружиной обеспечивает стабильную работу. Имеется панель управления, обеспечивающая равномерное и точное распыление.
- Система фильтров с возможностью очистки, 3 мембранных насоса для распыления с наилучшей производительностью.
- Резервуар для пресной воды, независимый от основного резервуара. форсунка - система промывки резервуара, которая позволяет промывать резервуар после распыления.

Модель		DELTA A4	DELTA A6	DELTA A8	DELTA A10
Материал резервуара		Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен
Вместимость резервуара	Lt	400	600	800	1000
Модель насоса		C71	C71	C71	C71
Расход насоса	l/min	71	71	71	71
Давление насоса	Bar	50	50	50	50
Панель управления		OG 403	OG 403	OG 403	OG 403
Рабочая ширина	m	10	10	10	10
Тип насадки		Коническая латунная насадка			
Количество насадок		20	20	20	20
Расстояние между насадками	cm	50	50	50	50
Регулировка высоты стрелы		Manual	Manual	Manual	Manual
Регулировка складывания стрелы		Manual	Manual	Manual	Manual
Требуемая мощность	HP	40	40	40	40
Рабочая скорость	r/min	540	540	540	540
Вес	kg	145	156	202	210
Длина	cm	135	135	148	148
Ширина	cm	75	75	75	75
Высота	cm	135	150	156	176

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Навесная гидравлическая стрела полевого опрыскивателя

Модель		DELTA 84	DELTA 86	DELTA 88	DELTA 810
Материал резервуара		Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен
Вместимость резервуара	Lt	400	600	800	1000
Модель насоса		Onallar C71	Onallar C71	Onallar C71	Onallar C71
Расход насоса	l/min	96	96	96	96
Давление насоса	Bar	50	50	50	50
Панель управления		OSR 50-3	OSR 50-3	OSR 50-3	OSR 50-3
Рабочая ширина	m	12		12	
Тип насоса		Коническая латунная насадка			
Количество насосов		25	25	25	25
Расстояние между насадками	cm	50	50	50	50
Регулировка высоты стрелы		Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический
Регулировка складывания стрелы		Manual	Manual	Manual	Manual
Требуемая мощность	HP	40	40	40	40
Рабочая скорость	r/min	540	540	540	540
Вес	kg	226	250	274	210
Длина	cm	135	135	148	148
Ширина	cm	100	100	103	103
Высота	cm	217	217	217	217

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Навесной полевой опрыскиватель со стандартной стрелой

- Система блокировки с нажимной пружиной обеспечивает стабильное открывание и закрывание штанг.
- Долговечная и легко моющаяся насадка.
- 3 мембранных распылительных насоса с наилучшей производительностью, имеется панель управления.

Model		BETA SP 400	BETA SP 600	BETA SP 800	BETA SP 1000
Материал резервуара		Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен
Вместимость резервуара	Lt	400	600	800	1000
Модель насоса		C71	C71	C71	C71
Расход насоса	l/min	71	71	71	71
Давление насоса	Bar	50	50	50	50
Панель управления		OG 403	OG 403	OG 403	OG 403
Рабочая ширина	m	10	10	10	10
Тип насадки		Коническая латунная насадка			
Количество насадок		20	20	20	20
Расстояние между насадками	cm	50	50	50	50
Регулировка высоты стрелы		Manual	Manual	Manual	Manual
Регулировка складывания стрелы		Manual	Manual	Manual	Manual
Требуемая мощность трактора	HP	40	40	40	40
Рабочая скорость	r/min	540	540	540	540
Вес	kg	145	156	202	210
Длина	cm	135	135	148	148
Высота	cm	135	150	156	176

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligations.



Навесная гидравлическая стрела полевого опрыскивателя

- Напорный фильтр, повышающий эффективность распыления за счет фильтрации воды под давлением, система отражателей, позволяющая заметить машину в потоке транспорта.
- Система блокировки с нажимной пружиной обеспечивает стабильное открывание и закрывание стрел.
- Пружинная система сводит к минимуму колебания на пересеченной местности.
- Легко моющаяся и быстро заполняющаяся система фильтрации система слива, которая быстро отводит воду, оставшуюся в резервуаре после распыления распылительный насос с 4 мембранами, обладающий наилучшей производительностью.
- Система очистки резервуара, позволяющая промывать резервуар после распыления.

Модель		ALFA C 6	ALFA C 8	ALFA C 10
Материал резервуара		Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен
Вместимость резервуара	Lt	600	800	1000
Модель насоса		C96	C96	C96
Расход насоса	l/min	96	96	96
Давление насоса	Bar	50	50	50
Панель управления		OSR 50-5	OSR 50-5	OSR 50-5
Рабочая ширина	m	16	16	16
Тип насадки		Коническая латунная насадка		
Количество насадок		33	33	33
Расстояние между насадками	cm	50	50	50
Регулировка высоты стрелы		Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический
Регулировка складывания стрелы		Manual	Manual	Manual
Требуемая мощность	HP	50	50	50
Рабочая скорость	r/min	540	540	540
Вес	kg	597	618	627
Длина	cm	280	280	280
Ширина	cm	165	165	165

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Навесная гидравлическая стрела полевого опрыскивателя

Модель		ALFA C+600	ALFA C+800	ALFA C+1000	ALFA C+1300
Материал резервуара		Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен
Модель насоса		Önallur C96	Önallur C96	Önallur C96	Önallur C96
Расход насоса	l/min	96	96	96	96
Давление насоса	Bar	50	50	50	50
Панель управления		OSR50-5	OSR50-5	OSR50-5	OSR50-5
Рабочая ширина	m	16	16	16	16
Тип сопла		Коническая латунная насадка			
Количество форсунок	шт	33	33	33	33
Расстояние между форсун.	cm	50	50	50	50
Регулировка высоты стрелы		Гидравлическ	Гидравлическ	Гидравлический	Гидравлический
Регулировка склад. стрелы		Manual	Manual	Manual	Manual
Требуемая мощность	HP	50	50	50	50
Рабочая скорость	r/min	540	540	540	540
Вес	kg	625	642	651	670
Длина	cm	280	280	280	280
Ширина	cm	165	165	165	165
Высота	cm	265	265	265	265

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Автоматическая стрела навесного полевого опрыскивателя

- Держатель шланга, обеспечивающий упорядоченность шлангов
- Регулятор, обеспечивающий равномерное и точное распыление
- Поплавковая система, точно измеряющая количество воды, оставшейся в баке.
- Система фильтров, которая легко очищается и обеспечивает быстрое наполнение.
- Дренажная система, которая быстро сливает воду, оставшуюся в баке после распыления.
- Распылительный насос с 4 мембранами, имеющий наилучшие характеристики
- Система промывки бака, позволяющая промывать бак после распыления.
- Волоконная система, позволяющая легко управлять рычагом с помощью гидравлического управления.
- Прочная и легко моющаяся насадка.
- Система отражателей, позволяющая заметить машину в потоке транспорта. Фильтр высокого давления, повышающий эффективность распыления за счет фильтрации воды под давлением..

Модель		ALFA D 8	ALFA D 10	ALFA D 13
Материал Резервуара		Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен
Вместимость резервуара	Lt	800	1 000	800
Модель насоса		C 96	C 96	C 96
Расход насоса	l/min	96	96	96
Давление насоса	Bar	50	50	50
Панель управления		OSR 40-5	OSR 40-5	OSR 40-5
Рабочая ширина	m	15	15	15
Тип насадки		Коническая латунная насадка		
Количество насадок		30	30	30
Расстояние меж. насадками	cm	50	50	50
Регулировка высоты стрелы		Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический
Регулировка складывания стрелы		Гидравлический	Гидравлический	Гидравлический
Требуемая мощность	HP	70-80	70-80	70-80
Рабочая скорость	r/min	540	540	540
Вес	kg	620	650	665
Длина	cm	250	250	250
Ширина	cm	185	185	185

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligations.



Автоматическая стрела навесного полевого опрыскивателя



Модель	LEPUS D 3000 LT	
Материал резервуара		Полиэтилен
Вместимость резервуара	Lt	3000
Модель насоса		C 96
Расход насоса	l/min	96
Давление насоса	Bar	50
Панель управления		OSR50-5
Рабочая ширина	m	15
Количество насадок		30
Расстояние меж. насадками	cm	50
Регулировка высоты стрелы		Гидравлический
Регулировка склад. стрелы		Гидравлический
Требуемая мощность	HP	90
Рабочая скорость	r/min	540
Вес	kg	1800
Длина	cm	250
Ширина	cm	530
Высота	cm	295

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Прицепной полевой опрыскиватель с гидравлической стрелой и высокими колесами

- Пружинная система, сводящая к минимуму колебания на неровной поверхности.
- Резервуар для чистой воды, независимый от основного бака.
- Напорный фильтр, повышающий эффективность распыления за счет фильтрации воды под давлением.
- Быстрое наполнение.
- Регулятор, обеспечивающий равномерное и точное распыление.
- Дренажная система, которая быстро сливает воду, оставшуюся в баке после распыления.
- Дышло с регулировкой высоты, которое легко крепится к трактору.
- Насос для распыления с 4 мембранами, обладающий наилучшей производительностью.
- Система фильтров, которая легко очищается и обеспечивает быстрое наполнение.
- Прочные колеса, способные работать в любых полевых условиях.
- Стоп-сигналы, обеспечивающие безопасность машины в дорожном движении.

Модель		LEPUS YHF 1000	LEPUS YHF 1600	LEPUS YHF 2000
Материал резервуара		Полиэтилен	Полиэтилен	Полиэтилен
Вместимость резервуара	Lt	1000	1600	2000
Модель насоса		C96	C96	C96
Расход насоса	l/min	96	96	96
Давление насоса	Bar	50	50	50
Панель управления		OSR 50-5	OSR 50-5	OSR 50-5
Рабочая ширина	m	16	16	16
Тип насадки		Conical Brass Nozzle		
Количество насадок		33	33	33
Расстояние между насадками	cm	50	50	50
Регулировка высоты стрелы		Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
Регулировка склад. стрелы		Manual	Manual	Manual
Требуемая мощность	HP	60	60	60
Высота	cm	225	225	225
Вес	kg	782	820	832
Длина	cm	347	348	385
Ширина	cm	272	272	272

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Автоматический прицепной полевой опрыскиватель

- Модульное шасси, изготовленное из высококачественного материала с помощью роботизированной сварки.
- Держатель шланга, обеспечивающий расположение шлангов между пультом управления и рычагом.
- Поплавковая система, которая точно измеряет количество воды, оставшейся в баке.
- Модульное шасси, изготовленное из высококачественного материала с помощью роботизированной сварки.
- Прочные колеса, которые могут работать в любых полевых условиях
- Регулятор, обеспечивающий равномерное и точное распыление жидкости
- Дышло с регулировкой высоты, которое легко крепится к трактору.
- Стоп-сигналы, обеспечивающие безопасность машины в движении.
- Система отражателей, позволяющая заметить машину в потоке транспорта.
- Резервуар для чистой воды, независимый от основного бака.
- Система слива, которая быстро сливает воду, оставшуюся в резервуаре после распыления.
- Система складывания, предотвращающая повреждение конца рычага во время работы.

Модель		LEPUS VTP 3000
Материал резервуара		Полиэтилен
Объем резервуара	lt	3000
Емкость для промывки		300
Модель насоса		C145 / Annovi Reverberi
Расход насоса	Lt/min	145
Давление насоса	bar	50
Панель управления		Onallat T 2,0 / Arag Bravo
Рабочая ширина	m	24
Тип насадки		3 вентилятора с балкой
Количество насадок	pcs	49
Расстояние между насад.	cm	50
Регулировка высоты стрелы		Электронный
Регулировка склад. стрелы		Электронный
Требуемая мощность	HP	90
Рабочая скорость	r/min	540
Вес	kg	2700
Подвеска	boom	spring
Высота стрелы	cm	50 / 190
Ширина колеи	cm	140 / 190
Ширина шины		270 / 95 R44
Ширина	cm	230
Длина	cm	620
		4 - 16

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Навесной разбрызгиватель удобрений с одним диском

Разбрасыватель удобрений используется перед посадкой сельскохозяйственных культур и после ее окончания.

Назначение разбрасывателя удобрений – повысить эффективность обработки почвы и урожая. Разбрасыватель удобрений имеет объем бака 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 литра.

Соединен с трактором трехточечной системой навески и обеспечивает его перемещение с помощью ВОМ.

Разбрасыватель удобрений с импортной трансмиссией передает движение от вала отбора мощности на диск и выполняет работу по разбрасыванию удобрений за счет центрирующего усилия на дисках.

Разбрасыватель удобрений также доступен в качестве опции с гидравлическим блоком управления. Гидравлический блок управления позволяет открывать и закрывать крышки для заливки с помощью гидравлического управления.

Модель	Вместимость	Кол-во дисков	Вращение вала отбора мощности	Вращение диска для внесения удобрений	Рабочая ширина	Вес	Длина	Ширина	Высота
	Lt	pcs	rpm / min	bar	m	kg	cm	cm	cm
AG-TAV 400	400	1	540	685	18	120	103	114	111
AG-TAV 500	500	1	540	685	18	135	106	140	121
AG-TAV 600	600	1	540	685	18	140	112	148	120
AG-TAV 800	800	1	540	685	18	170	111	165	128

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligations.



Навесной двухдисковый разбрасыватель удобрения

Модель	Емкость	Кол-во дисков	Вращение вала отбора мощности	Вращение диска для внесения удобрений	Рабочая ширина	Вес	Длина	Ширина	Высота
	lt	pcs	rpm/min	bar	m	kg	cm	cm	cm
AG-CAV 500	500	2	540	685	24	195	111	170	105
AG-CAV 600	600	2	540	685	24	200	111	170	112
AG-CAV 800	800	2	540	685	24	205	111	170	120
AG-CAV 900	900	2	540	685	10 36	360	140	213	130
AG-CAV 1000	1000	2	540	685	24	210	117	180	121
AG-CAV 1200	1200	2	540	685	10 36	395	151	238	142
AG-CAV 1500	1500	2	540	685	10 36	408	140	235	160

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Разбрасыватель навоза

Эта продуманная конструкция также обладает рядом других преимуществ по сравнению с традиционными задними разбрасывателями. Устранение системы цепного привода позволяет получить более глубокую и компактную конструкцию с более низким центром тяжести, что делает ее идеальным выбором для районов с узкими дорогами или для разбрасывания на холмах.

Модель	Длина	Ширина	Высота	Вместимость	Вес	Размеры короба	Размер колес	Вращение	Требуемая мощность
	mm	mm	mm	ton	kg	mm		rpm	hp
AG-MS 3	4700	2000	1720	3	1950	1200x2600x800	11.5 x 80 x 15.3 Tubeless	540	50-60
AG-MS 5	6060	2750	2150	5	2500	1750x3550x1100	400 x 60 x 15.5 Tubeless	540	70
AG-MS 10	7200	2100	2500	10	3900	1750x4550x1200	400 x 60 x 15.5 Tubeless	540	80
AG-MS 20	8200	2450	3000	20	5820	1750x4550x1500	600 x 50 x 22.5	540	100-1

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Пневматическая сеялка топорного типа

Модель	Количество во	Длина рамы	Ширина	Высота	Расстояние между рядами	Объем емкости для семян	Объем бака для удобрения	Вращение	Требуемая мощность	Масса с удобрением
	pcs	mm	mm	mm	cm	dm ³	dm ³	rpm	hp	kg
AGM-PMB 4	4	2800	2000	1600	45-70-75	30x4	160x2	540	65	880
AGM-PMB 5	5	3200	2000	1600	45-70-75	30x5	200x2	540	70	980
AGM-PMB 6	6	4000	2000	1600	45-70-75	30x6	200x2	540	75	1200
AGM-PMB 8	8	5600	2000	1600	45-70-75	30x8	200x4	540	90	1355

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Пневматическая сеялка дискового типа

Модель	Количество	Длина рамы	Ширина	Высота	Расстояние между рядами	Объем емкости для семян	Объем бака для удобрения	Вращение	Требуемая мощность	Масса с удобрением
	pcs	mm	mm	mm	cm	dm ³	dm ³	rpm	hp	kg
AGM-PMD 4	4	2800	2300	1600	45-70-75-95	35x4	160x2	540	65	1060
AGM-PMD 5	5	3200	2300	1600	45-70-75	35x5	160x2	540	70	1240
AGM-PMD 6	6	4000	2300	1600	45-70-75	35x6	200x2	540	80	1420
AGM-PMD 8	8	5600	2300	1600	45-70-75	35x8	200x4	540	100	1950


We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Пневматическая сеялка двухрядная

Модель	Количество	Длина рамы	Ширина	Высота	Расстояние между рядами	Объем емкости для семян	Объем бака для удобрения	Вращение	Требуемая мощность	Масса с удобрением
	pcs	mm	mm	mm	cm	dm ³	dm ³	rpm	hp	kg
AGM-PMDC 4	4	2800	2300	1600	45-70	35x8	160x2	540	60	1380
AGM-PMDC 5	5	3200	2300	1600	45-70	35x10	160x2	540	70	1720
AGM-PMDC 6	6	4000	2300	1600	45-70	35x12	200x2	540	80	1990

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.

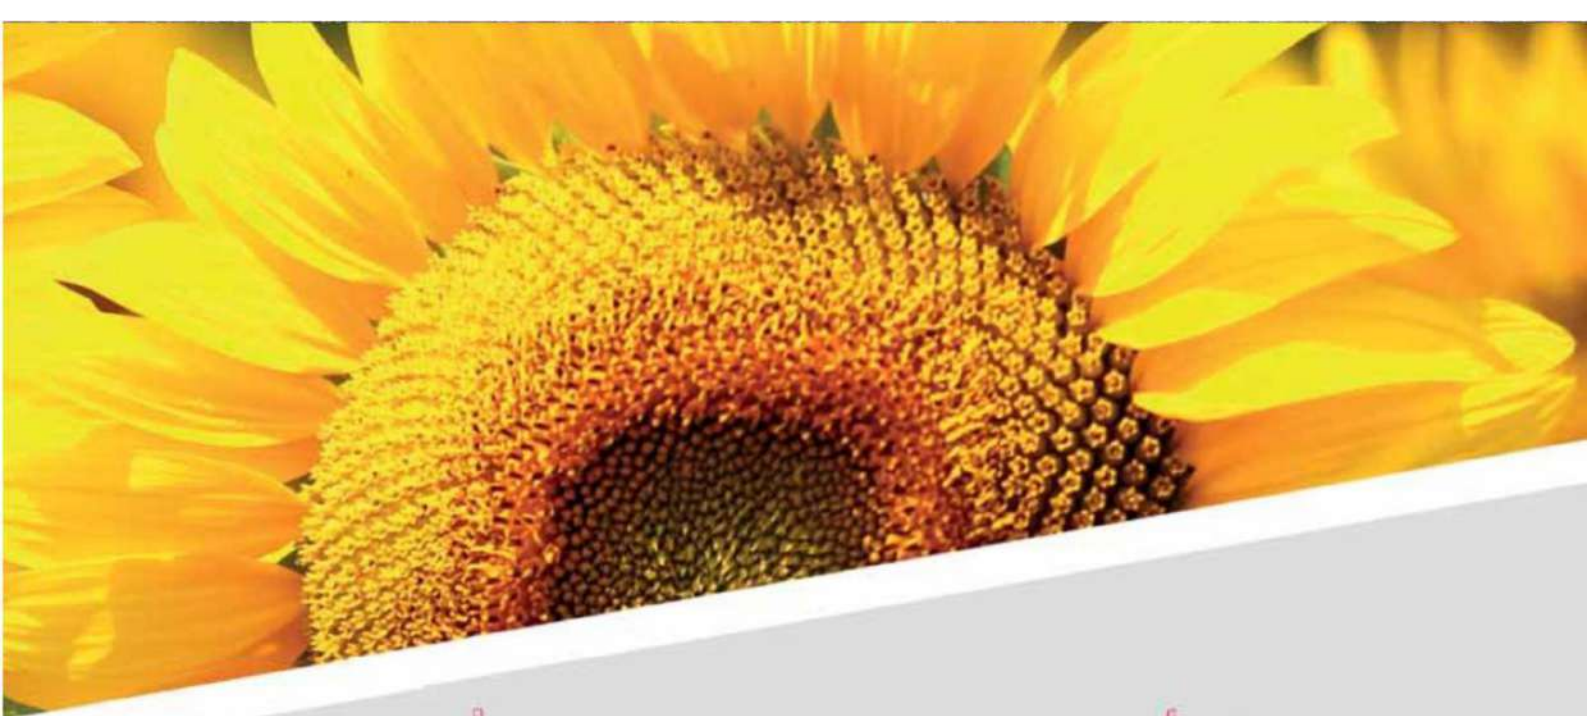

Пневматическая сеялка с изменениями междурядьев

Модель	Количество	Длина рамы	Ширина	Высота	Расстояние между рядами	Объем емкости для семян	Объем бака для удобрения	Вращение	Требуемая мощность	Масса с удобрением
	pcs	mm	mm	mm	cm	dm ³	dm ³	rpm	hp	kg
AGM-PMDK 4F	4	2800	2000	1600	45-70	35x4	160x2	540	70	1138
AGM-PMDK 5F	5	3200	2000	1600	45-70	35x5	160x2	540	80	1370
AGM-PMDK 6F	6	4000	2000	1600	45-70	35x6	200x2	540	100	1595


We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Складная рама пневматической сеялки

Модель	Количество	Длина рамы	Длина рамы	Ширина	Высота	Высота	Расстояние между рядами	Объем емкости	Объем бака	Вращение	Требуемая мощность	Вес
	pcs	mm	mm	mm	mm	mm	cm	dm ³	dm ³	rpm	hp	kg
АСМ-РМДКК-6	6	3100	5000	2500	1700	2600	45-70	30x6	200x2	540	100	1490
АСМ-РМДКК-8	8	3650	6200	2500	1700	2600	45-70	30x8	200x2	540	130	1990

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.

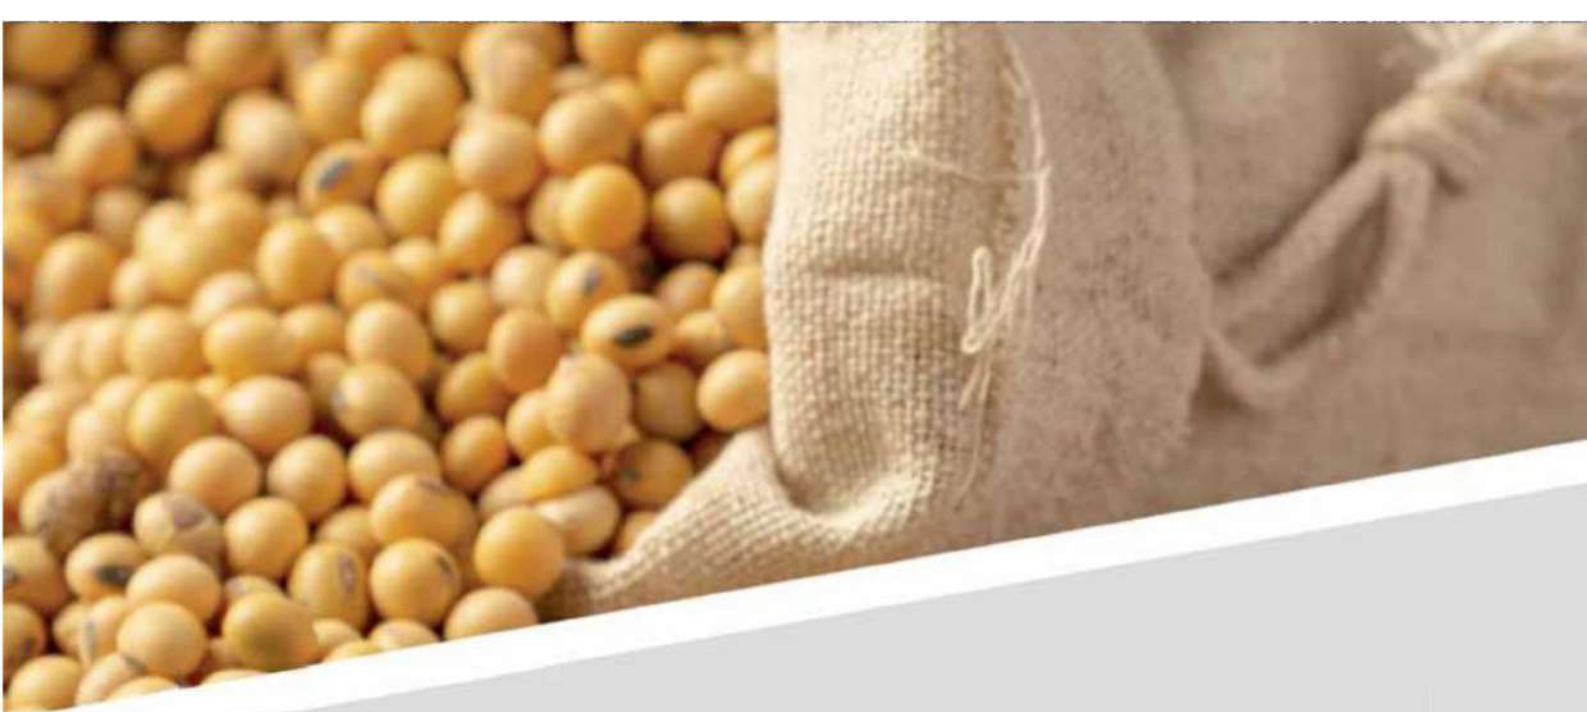

Пневматическая сеялка без обработки почвы

Модель	Количество	Длина	Ширина	Высота	Расстояние между рядами	Объем емкости для семян	Объем емкости для удобрения	Вращение	Требуемая мощность	Вес
	pcs	mm	mm	mm	cm	dm ³	dm ³	rpm	hp	kg
ACM-PMCA-4	4	3200	4752	2300	45-75	35x4	800	540	75	1800
ACM-PMCA-6	6	4000	4752	2300	45-75	35x6	1200	540	90	2450
ACM-PMCA-8	8	5600	4752	2300	45-75	35x8	1600	540	100	3250

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Пневматическая сеялка для овощей

Модель	Количество ед. измерения	Ширина	Ширина захвата	Длина	Мин. Расстояние между рядами	Размеры ножей сеялки		Объем емкости для семян	Скорость отжима	Требуемая мощность	Вес
						2 Ряда	3 Ряда				
	pcs	mm	mm	mm	cm	cm	cm	lt	rpm	hp	kg
AGM-PSM 4	4	1650	1500	2500	26	8-10-13-15	4-5-7,5	2x4	540	35-50	650
AGM-PSM 5	5	1650	1500	2500-3000	26	8-10-13-15	4-5-7,5	2x5	540	50-60	740
AGM-PSM 6	6	1650	1500	3000	26	8-10-13-15	4-5-7,5	2x6	540	50-60	820
AGM-PSM 8	8	1650	1500	3500	26	8-10-13-15	4-5-7,5	2x8	540	60-70	985
AGM-PSM 10	10	1650	1500	4000	26	8-10-13-15	4-5-7,5	2x10	540	70-80	1145
AGM-PSM 12	12	1650	1500	4000	26	8-10-13-15	4-5-7,5	2x12	540	80-90	1285

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Прицепная механическая сеялка без обработки почвы

Модель	Количество ножей сеялки	Ширина	Рабочая ширина	Расстояние между рядами	Длина	Длина с дышлом	Высота	Объем бака для семян	Объем бака для удобрения	Объем бака для семян без удобрения	Размер шин	Вес с удобрени ем
	pcs	mm	mm	cm	mm	mm	mm	lt	lt	lt		kg
ACM-HMA 16	16	3440	2400	15	1880	3860	2060	630	610	1240	10,0-75/15,3	2740
ACM-HMA 18	18	3740	2700	15	1880	3860	2060	705	685	1390	10,0-75/15,3	2935
ACM-HMA 20	20	4040	3000	15	1880	3860	2060	785	760	1545	0,0-75/15,3	3130
ACM-HMA 22	22	4340	3300	15	1880	3860	2060	860	835	1695	10,0-75/15,3	3325
ACM-HMA 24	24	4640	3600	15	1880	3860	2060	940	910	1850	0,0-75/15,3	3520
ACM-HMA 26	26	4940	3900	15	1880	3860	2060	1020	986	2005	0,0-75/15,3	3715

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Сеялка с навесным диском и зубчатой осью

Модель	Рабочая ширина	Кол-во сошников	Рас-ие между рядами	Объем емкости для семян	Объем емкости для удобрения	Объем емкости для семян без удобрения	Средний вес с удобрением	Ширина	Длина	Высота от бака	Высота от маркера	Размер шин	Требуемая мощность
	mm	pcs	cm	lt	lt	lt	kg	mm	mm	mm	mm		hp
AGM-HMT 17	2040	17	120	242	260	492	844	2540	1790	1550	1820	600x16	50-60
AGM-HMT 19	2280	19	120	276	276	563	896	2540	2260	1550	1820	600x16	60-70
AGM-HMT 21	2520	21	120	312	335	635	958	2540	2730	1550	1820	600x16	70-80
AGM-HMT 25	3000	25	120	382	410	776	1080	2540	3200	1550	1820	600x16	80-90
AGM-HMT 29	3480	29	120	452	485	918	1115	2540	3670	1550	1820	600x16	90-100
AGM-HMT 33	3960	33	120	522	560	1060	1195	2540	4140	1550	1820	600x16	100-110

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Навесная механическая сеялка


Модель	Рабочая ширина	Кол-во сошников	Рас-ие между рядами	Объем емкости для семян	Объем емкости для удобрения	Объем емкости для семян без удобрения	Средн ий вес с удобр ение м	Ширин а	Длина	Высота от бака	Высота от маркера
	mm	pcs	cm	lt	kg	mm	mm	mm	mm		hp
AGM-HMY 21	2520	21	120	473	820	2060	2550	1410	2150	500x15	60
AGM-HMY 25	3000	25	120	590	960	2060	3050	1410	2400	500x15	70
AGM-HMY 29	3480	29	120	707	1120	2060	3600	1450	2400	600x16	80
AGM-HMY 33	3960	33	120	825	1205	2060	4100	1450	2650	600x16	90

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Прицепная механическая сеялка

Модель	Вес	Длина	Ширина	Высота	Ширина колеи	Рабочая ширина	Расстояние между ножками сеялки	Размеры шин	Внес-ть семян	Внес-ть удобрений
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg	kg
AGM-HM 12	650	3000	2415	1450	2420	1870	140	750×16	260	210
AGM-HM 14	750	3000	2700	1450	2710	2150	140	750×16	290	230
AGM-HM 16	820	3000	3000	1450	3000	2430	140	750×16	310	250
AGM-HM 18	900	3000	3270	1450	3280	2720	140	750×16	340	270
AGM-HM 20	970	3000	3550	1550	3550	3000	140	750×16	370	290
AGM-HM 22	1050	3000	3795	1550	3665	3190	140	750×16	400	310
AGM-HM 24	1140	3000	4040	1550	3780	3380	140	750×16	430	330

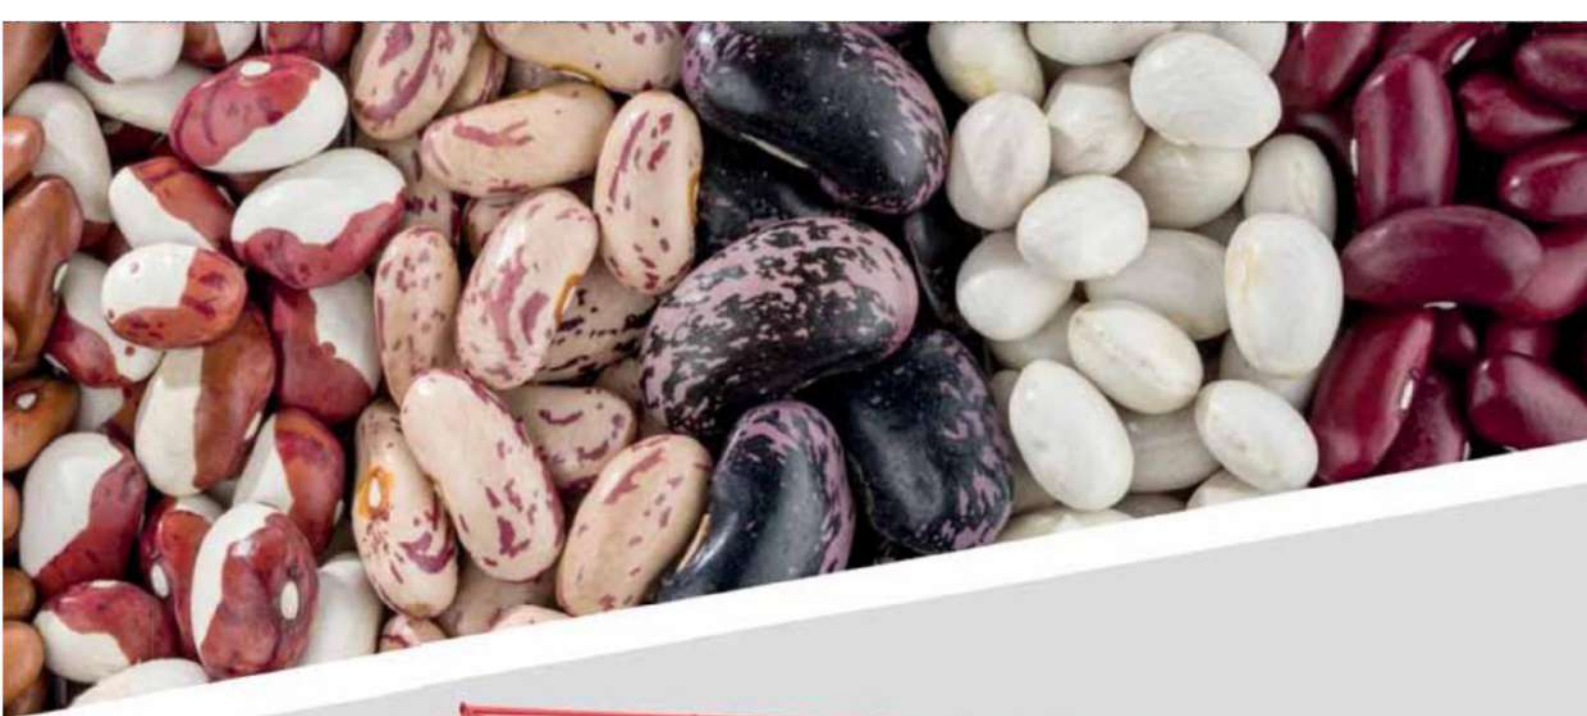

Сеялка для выращивания бобовых

Модель	Количество рядов	Расстояние между рядами	Рабочая ширина	Общая ширина	Требуемая мощность
	pcs	mm	mm	mm	hp
AG-CP 13	13	2250	2950	3530	80-90
AG-CP 15	15	2250	3300	3850	80-90


We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Комбинированная сеялка (Механическая борона)

Модель	Рабочая ширина	Ширина	Длина	Высота	Объем емкости для семян	Количество дисков	Вес	Требуемая мощность
	mm	mm	mm	mm	lt	pcs	kg	hp
AGM-HMCY 3	3000	3150	2400	1850	593	25	2500	170-190

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.

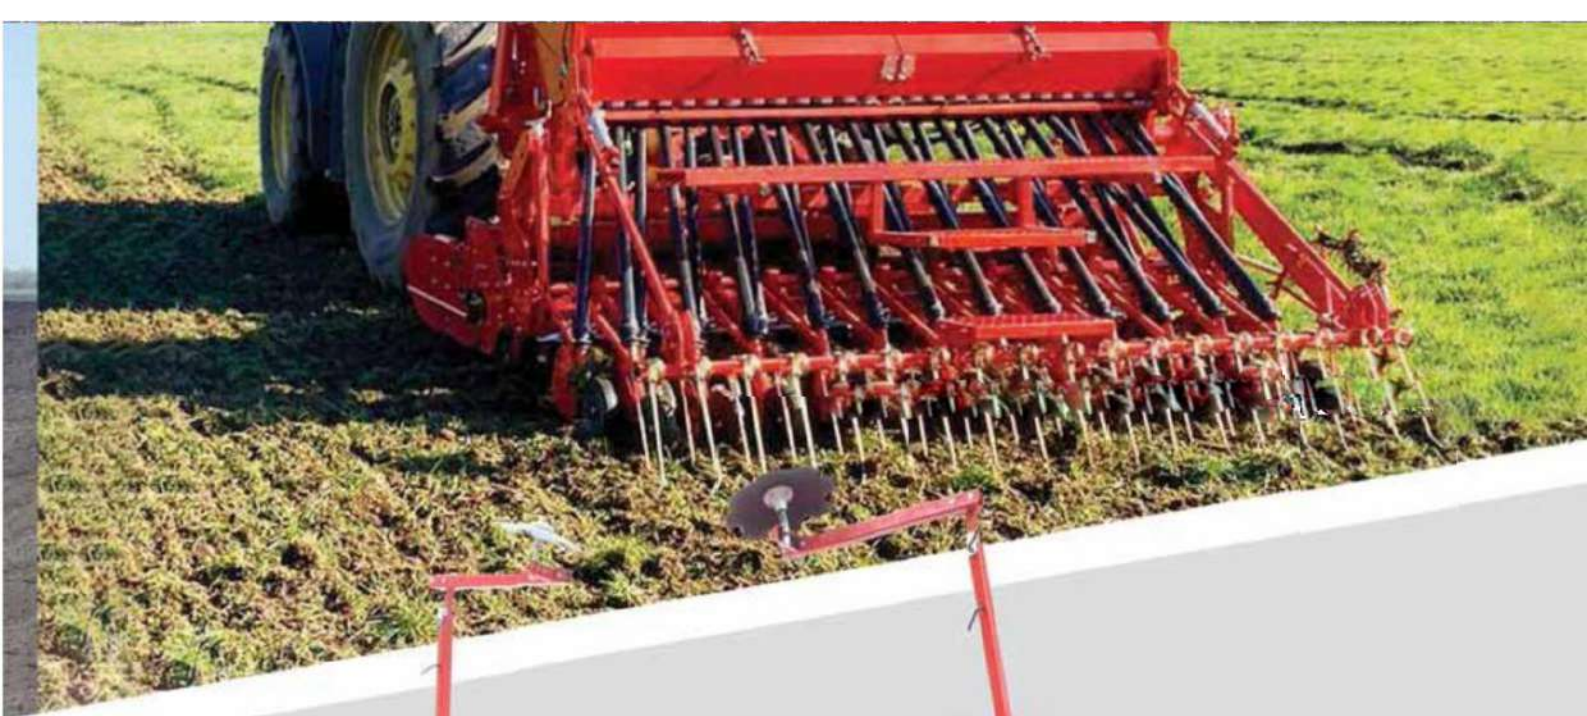

Комбинированная сеялка
(Механическая борона)



We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Роторно-барабанная косилка

Модель	Кол-во барабанов	Рабочая ширина	Кол-во ножей	Вес	Требуемая мощность
	pcs	cm	pcs	kg	hp
AG-DRM 125	2	125	6-8	260	25-30
AG-DRM 145	2	145	6-8	300	25-30
AG-DRM 165	2	165	6-8	370	30-35
AG-DRM 195	2	195	6-8	430	45-50
AG-DRM 250	4	250	12-16	450	50-60


We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Роторно-дисковая косилка

Модель	Вес	Длина	Рабочая ширина	Тран-ая ширина	Высота	Требуемая мощность		Высота скашивания	Кол-во дисков	Кол-во ножей
	kg	mm	mm	mm	mm	hp	Rpm	mm	pcs	pcs
AG-DM 4	505	1230	1650	2130	1800	55	540	30 – 80	4	8
AG-DM 5	535	1230	2100	2550	1800	55	540	30 – 80	5	10
AG-DM 6	560	1230	2400	2890	1800	65	540	30 – 80	6	12
AG-DM 7	595	1230	2850	3390	1800	75	540	30 – 80	7	14

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.

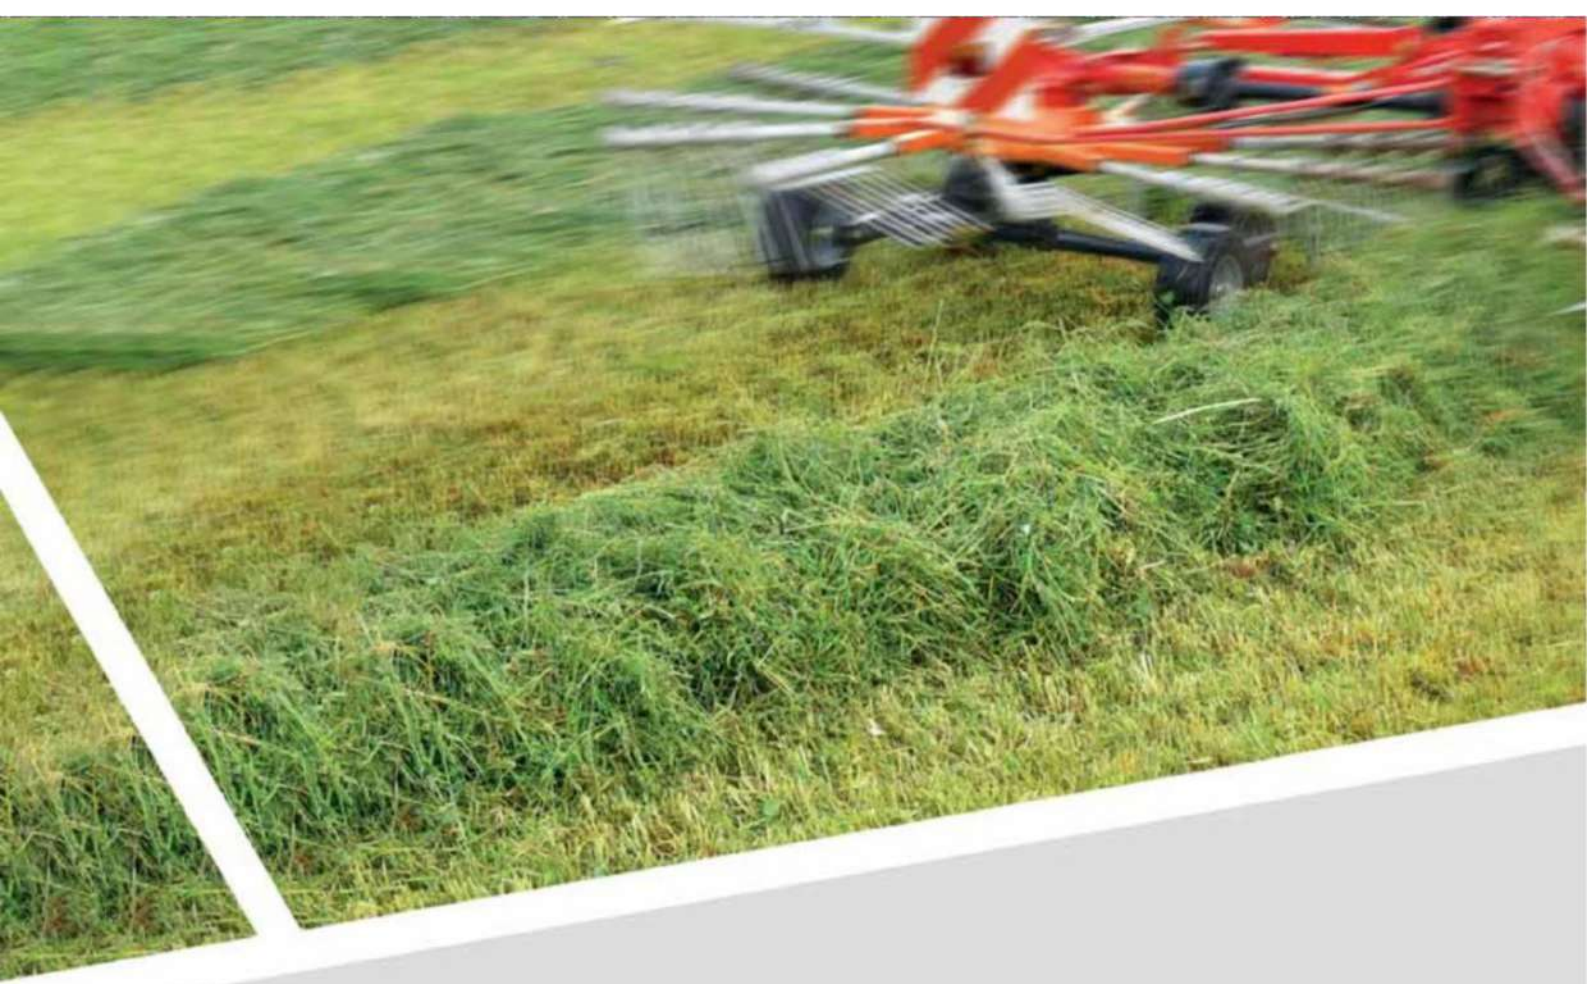

Ротационные грабли для сена

Модель	Рабочая ширина	Ширина	Кол-во рычагов по ширине на каждый ротор	Количество пружин на каждом роторе	Размер шин	Кол-во шин	Вес	Требуемая мощность
	mm	mm	mm			pcs	kg	hp
AG-OT 33	3300	1400	9	3	15x6.00-6	2	380	45
AG-OT 37	3400	1700	9	3	15x6.00-6	4	410	45
AG-OT 42	4200	1800	11	4	16x6,5-8	4	520	50

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Сдвоенные роторные грабли для сена

Модель	Рабочая ширина	Ширина	Диаметр ротора	Кол-во роторов	Размер шин	Кол-во шин	Вес	Требуемая мощность
	cm	cm	cm	pcs		pcs	kg	hp
AG-OTC 65	615-655	300	290	2	16x6,5-8	8	985	70-80


We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Роторные грабли

Модель	Рабочая ширина	Ширина	Диаметр ротора	Кол-во роторов	Размер шин	Кол-во шин	Вес	Требуемая мощность
AG-ROT 31	2700	3400	2	7	16x6,5-8	2	360	40
AG-ROT 55	5500	2950	4	7	16x6,5-8	4	710	50-60
AG-ROT 55 TRAILED	5500	2950	4	7	16x6,5-8	4	630	50-60
AG-ROT 69	6900	2850	6	6	16x6,5-8	6	890	70-80

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.

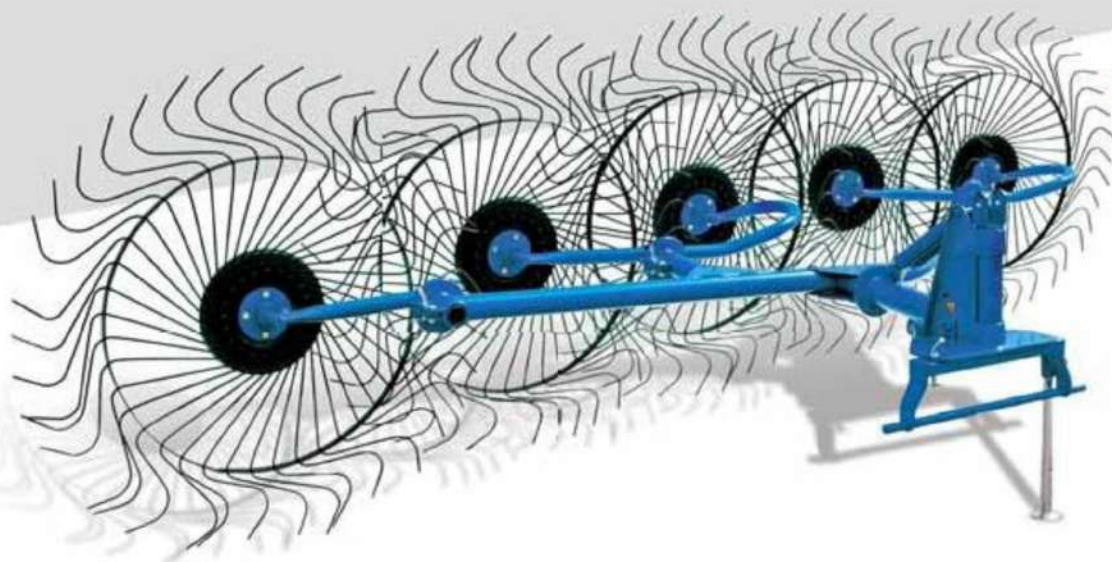

Навесные грабли для сена

Модель	Кол-во колес	Ширина	Длина	Рабочая ширина	Кол-во пружин	Требуемая мощ-ть	Вес
		cm	cm	cm		hp	kg
AG-WHR 4	4	210	400	250-300	160	30-50	170
AG-WHR 5	5	230	450	300-350	200	40-60	190

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Навесные грабли для сена типа V

Модель	Кол-во колес	Ширина	Длина	Рабочая ширина	Кол-во пружин	Требуемая мощность
	pcs	cm	cm	cm	hp	kg
AG-VHR 8	8	300	670	520-610	30-50	485
AG-VHR 10	10	410	760	520-700	30-50	580

We reserve the right to make changes and or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Прицепные грабли для сена

Модель	Кол-во колес	Ширина	Длина	Рабочая ширина	Кол-во пружин	Требуемая мощность
	pcs	cm	cm	cm	hp	kg
AG-THR 10	10	300	760	520-700	30-50	655

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Картофелеуборочный комбайн

Модель	Рабочая ширина	Ширина	Макс. расстояние между рядами	Длина	Высота	Вес	Требуемая мощность	Требуемая мощность
	mm	mm	cm	mm	mm	kg	hp	hp
AG-PHS 2 SINGLE SIEVING	1320	1800	75	2600	1300	600	45	40
AG-PHD 2 DOUBLE SIEVING	1320	1800	75	2700	1300	750	65	50-60
AG-PHD 2 DOUBLE SIEVING - HEAVY FRAME	1420	1800	75	2700	1300	870	70-75	50-60



Серповидная косилка

Model	Length (Operating Position)	Length (Transport Position)	Width	Height	Height Of Chassis	Working Length	Weight	Capacity	Recommended Tractor Speed
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Rpm	km/h
AG-DBM 17 SINGLE BAR	3000	1300	830	1840	500	1700	200	540	8-10
AG-DBM 18 SINGLE BAR	3120	1370	900	1930	600	1800	195	540	7-9
AG-DBM 10 DOUBLE BAR	3320	2070	1570	2070	660	1780	248	540	8-10

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligations.



Квадратный пресс-подборщик

Модель	Рабочая ширина	Длина тюка	Ширина	Длина	Высота	Требуемая мощность	Скорость	Вес
	см	см	см	см	см	hp	Rpm	kg
AG-SRB	185	30-130	250	460	160	50-60	540	1300



Одноосный прицеп

Конструкция шасси обеспечивает дополнительную прочность и надежность, которые в сочетании с высокой мощностью тракторов fast хорошо подходят для крупномасштабных работ в сельском хозяйстве.

опции

Бескамерная шина, Гидравлический тормоз, Вторая боковая дополнительная открывающаяся и нижняя функциональная задняя дверь

Модель	Грузо-ть	Вес груза	Вес с грузом	Объем	Кол-во осей	Кол-во осей	Стандартная шина	Длина	Ширина	Высота	Общая высота	Общая длина
	kg	kgk	kg	m ³	pcs	pcs		mm	mm	mm	mm	mm
AG-SAT 1	1000	600	1600	1,4	1	2	600x16	2000	1200	300	200	3360
AG-SAT 1,5	1500	650	2150	2,1	1	2	600x16	2500	1700	300	200	3560
AG-SAT 2,5	2500	750	3250	2,5	1	2	750x16	2700	1700	300	250	3800
AG-SAT 3,5	3500	1110	4610	4,3	1	2	900x16	3000	1900	400	250	4100
AG-SAT 4	4000	1125	5125	5	1	2	900x16	3300	1900	450	350	4400

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.



Двухосный прицеп


Модель	Грузо-ть	Вес груза	Вес с грузом	Объем	Кол-во осей	Кол-во осей	Станд-ая шина	Длина	Ширин а	Высота	Общая высота	Общая длина
	kg	kg	kg	m³	pcs	pcs		mm	mm	mm	mm	mm
AG-DAT 5	5000	2035	7035	10,8	2	4	900x16	4500	2000	600	600	6250
AG-DAT 6	6000	2500	8500	12	2	4	12,5/80-15,3	4750	2100	600	600	6350
AG-DAT 8	8000	2815	10815	12,7	2	4	400-60/15,5	4800	2200	600	600	6350
AG-DAT 10	10000	3075	13075	13,2	2	4	400-60/15,5	5000	2200	600	600	6400
AG-DAT 12	12000	3375	15375	13,8	2	4	500/50-17	5000	2300	600	600	6800



Прицеп

Модель	Грузо-ть	Вес груза	Вес с грузом	Объем	Кол-во осей	Кол-во осей	Стандартная шина	Длина	Ширина	Высота	Общая высота	Общая длина
	kg	kg	kg	m³	pcs	pcs		mm	mm	mm	mm	mm
AG-TAT 10	10000	2700	12700	12,9	2	4	400/60-15,5	4500	2200	600	350+350	5650
AG-TAT 12	12000	2950	14950	14,8	2	4	500/50-17	4800	2200	700	350+350	6150
AG-TAT 14	14000	3150	17150	17,3	2	4	500/50-17	5000	2300	700	400+400	6150
AG-TAT 15	15000	3310	18310	17,9	2	4	500/50-17	5200	2300	700	400+400	6550
AG-TAT 18	18000	3750	21750	20,7	2	4	435/50-19,5	6000	2300	700	400+400	7100

We reserve the right to make changes and/or improvements in designs & dimensions without notice and without incurring obligation.

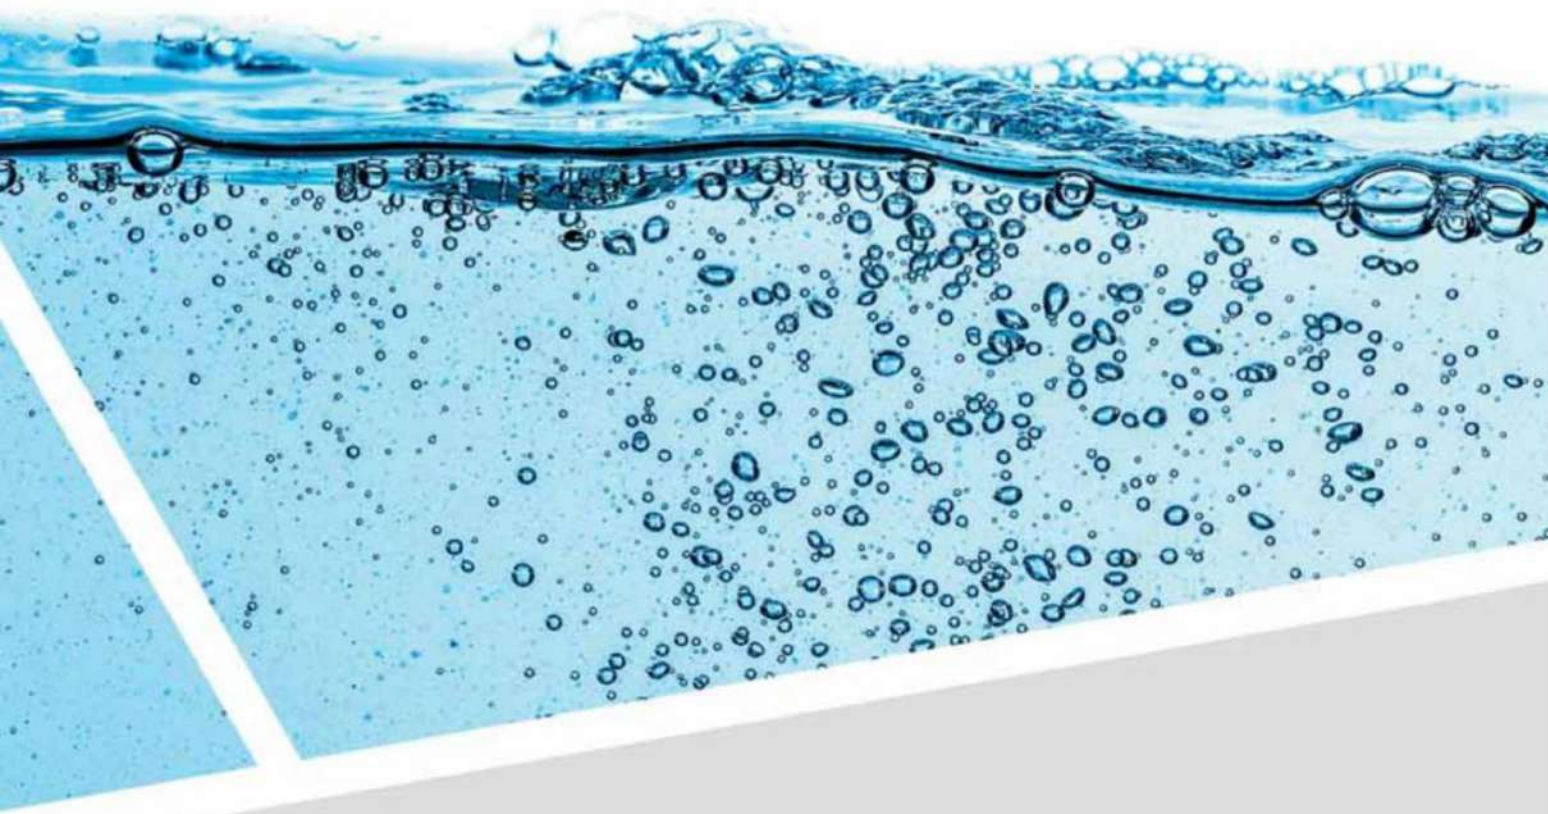

Одноосный резервуар для воды

Модель	Длина	Высота	Ширина	Вес
	см	см	см	kg
AG-ST 4	490	230	225	350
AG-ST 6	550	230	225	400

ТЕЛЕФОНЫ VS FORNI

+7 (499) 288 44 07

+7 (347) 254 53 53

+7 (347) 255 05 05

8 800 775 44 07

VSFORNI.RU